




CONTOPP®

Beschleunigersysteme



Frischer Zementestrich

Fertig gestellt am: _____
Begehbar ab: _____

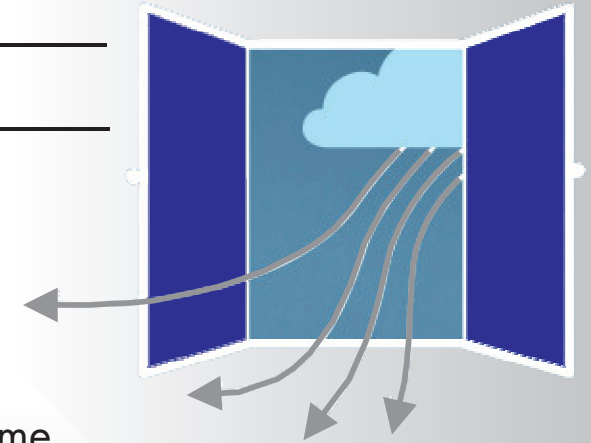

Lüftungshinweis:

Um eine zügige und schonende Estrichtrocknung zu gewährleisten empfiehlt Knopp als Hersteller der CONTOPP® Beschleunigersysteme

4 x täglich für 20 - 30 Minuten zugfreie Stoßlüftung frühestens 36 Stunden nach Estrichverlegung

Gemäß BEB (Bauklimatische Voraussetzungen zur Trocknung von Estrichen, 2009) ist eine Trocknung von Baustoffen nur bei Luftbewegung möglich. Nach BEB (Hinweise für den Auftraggeber für die Zeit nach der Verlegung von Zementestrichen, 2001) ist Durchzug während der ersten 7 Tage nach Estrichverlegung zu vermeiden.