

PLANCOFIX PLANCOFIX PLUS

BODENABLAUFPUMPEN





FLACHE DUSCHE

AUF HOHEM NIVEAU.

IHR TRAUM

Ihre Dusche versprüht nicht nur Wasser, sondern auch den Charme der frühen Achtziger. Längst hätte sie eine Frischzellenkur verdient.

Oder Ihre Wohnsituation hat sich geändert und Sie möchten ein zusätzliches Duschbad im Dachgeschoss oder im Keller installieren.

Sie träumen von einer schicken, modernen und barrierefreien Dusche, ohne beschwerlichen Einstieg!

BARRIEREFREIHEIT IST NICHT NUR SCHÖN, SONDERN AUCH FUNKTIONELL

| BENUTZERFREUNDLICH

Ohne Einstieg muss niemand mehr in die Dusche stolpern. Und auch für ältere Menschen stellt Duschen kein Problem mehr dar.

| LEICHT ZU REINIGEN

Problemlos zugängliche Ecken erleichtern die tägliche Säuberung Ihrer Dusche.

| EIN NEUES RAUMGEFÜHL

Der nahtlos ins Bad integrierte Duschbereich nimmt optisch nichts von den vorhandenen Quadratmetern weg. Ihr Bad wirkt größer.

WASSER FLIESST

NICHT BERGAUF? TUT ES DOCH!

DAS "PROBLEM"

„Im Altbau lässt sich Ihre bodengleiche Dusche nicht realisieren“, sagt Ihr Installateur, „aufgrund der niedrigen Bodenaufbauhöhe kann das Abwasser nicht im Freigefälle die nächste Abwasserleitung erreichen. Wasser kann schließlich nicht bergauf fließen.“

GEHT NICHT GIBT'S NICHT

Ihr Installateur hat Recht – aber nur eigentlich. Denn für genau diesen Fall hat Jung Pumpen die Bodenablaufpumpen **Plancofix** und **Plancofix plus** entwickelt!

DIE LÖSUNG

Eingebaut in Ihren Badezimmerfußboden pumpt die Bodenablaufpumpe gut versteckt und leise Ihr Duschwasser zunächst nach oben in die nächste, bereits vorhandene Abwasserleitung. Von da aus nimmt es dann seinen natürlichen Weg bergab. Ganz einfach und genauso, wie Sie es sich vorgestellt haben.

Vorher:



Nachher:



PLANCOFIX

DER LEISTUNGSSTARKE.



ER PUMPT HÖHER UND WEITER

Die erste vollwertige Bodenablaufpumpe für bodengleiche Duschen – das ist der Jung Pumpen **Plancofix**.

Überall dort, wo Sie nachträglich eine bodengleiche Dusche installieren wollen und Ihnen das Gefälle zur nächsten Druckleitung fehlt, pumpt der **Plancofix** das Duschwasser problemlos in die nächste Abwasserleitung.

Der **Plancofix** wird in den vorhandenen Badezimmerboden eingelassen – eine Öffnung von ca. 40 x 40 x 12 cm wird im Boden vorgesehen. Danach kann der **Plancofix** verfließt werden und fast unsichtbar unter Ihren Füßen seine Arbeit verrichten, während Sie entspannt duschen.

Art.-Nr: JP44685



	PLANCOFIX	PLANCOFIX PLUS
Q max	30 l/min	25 l/min
H max	2,30 m	1,30 m
Einbautiefe	105 mm	90 mm* (80 mm)
Druckstutzen	1" IG	1" IG
Leistung	65 W	30 W

* Einbautiefe: mit Dämmwanne 9 cm, ohne Dämmwanne 8 cm



PLANCOFIX PLUS

DER FLACHE UND LEISE.

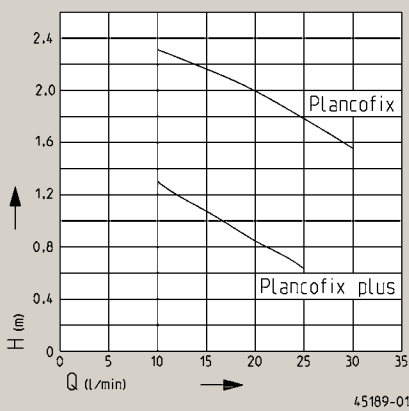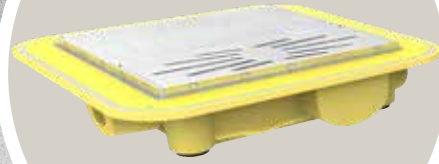

45189-01

WENIGER KANN MEHR SEIN


Der neue **Plancofix plus** erfordert weniger Einbautiefe. Warum ist dieses Weniger ein Plus?

Wenn die Bodenaufbauhöhe begrenzt ist, kann jeder eingesparte Zentimeter wichtig sein. Der **Plancofix plus** spart gegenüber dem **Plancofix** 1,5 cm an Einbautiefe ein. Falls eine weitere Reduzierung der Einbautiefe erforderlich ist, kann die angeformte Dämmwanne entfernt und ein weiterer Zentimeter eingespart werden.

In der Regel reichen schon wenige Zentimeter Förderhöhe aus, um das Abwasser von A nach B zu fördern. Somit bietet der **Plancofix plus** genügend Reserven, um die Duschabwässer sicher zur nächsten Abwassersammelleitung zu transportieren.

Außerdem besticht der Plancofix plus durch sein extrem leises Arbeiten. Die Geräusentwicklung liegt unter 30 dB(A) und ist damit kaum wahrnehmbar.

Art.-Nr.: JP47014

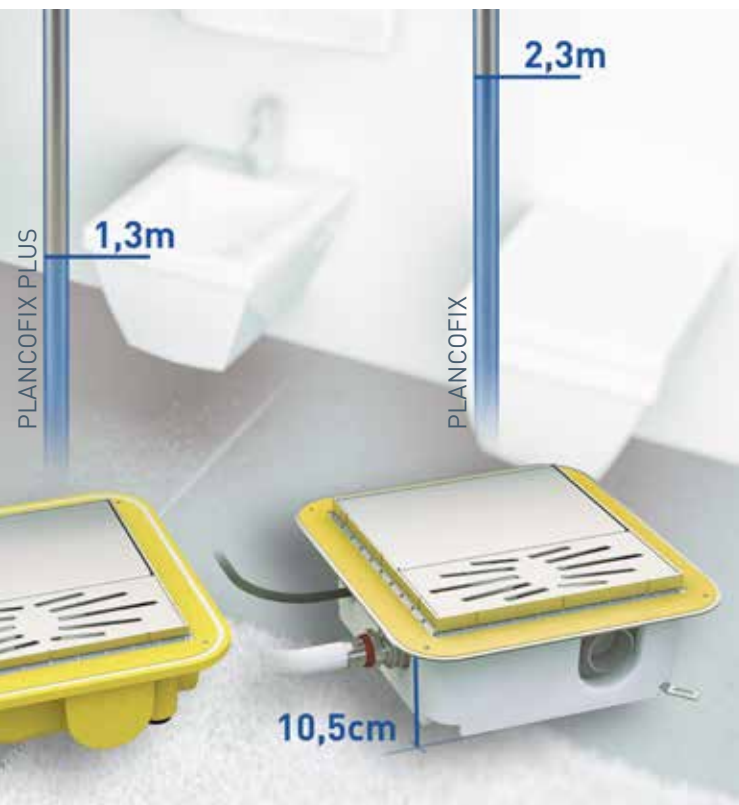

AUSSTIEG

AUS DEM EINSTIEG IN VIER SCHRITTEN:



Der Weg zu Ihrer neuen Dusche ohne Einstieg ist genau vier Schritte lang. Gehen Sie einfach los.

| SCHRITT 1

Die alte Dusche mitsamt Fliesen wird entfernt.

| SCHRITT 2

Die Einbaumulde wird in den Boden gefräst. Um die Statik brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen, diese kleine Öffnung hält jeder Boden aus!

| SCHRITT 3

Der **Plancofix** wird in die Öffnung eingelassen, an das nächste Abwasserrohr angeschlossen und elektrisch verkabelt. Dank VDE-Zulassung gelten die höchsten Sicherheitsstandards. Im Anschluss werden Estrich und Dichtung aufgebracht.

| SCHRITT 4

Nun müssen nur noch die neuen Fliesen verlegt werden. Übrigens ist es fast egal, welche Höhe die Fliesen haben - der Behälterkragen des **Plancofix** kann auf die entsprechende Höhe eingestellt werden.

| DEN LETZTEN SCHRITT

dürfen Sie dann selbst tun: Er führt Sie direkt ins Duschvergnügen in Ihrer neuen, bodengleichen Dusche!




IHRE WAHL IST IMMER ERSTE WAHL.



SO...



SO...

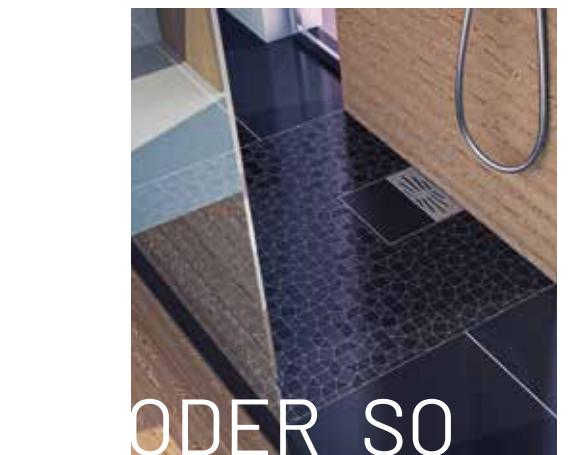

ODER SO

Wo und wie auch immer Sie Ihren **Plancofix** installieren möchten, Sie können aus einer ganzen Palette an Möglichkeiten auswählen.

| IN DER DUSCHKABINE

In diesem Fall ist der Wasserablauf ein wenig versteckt und vom restlichen Bad aus nicht gleich sichtbar.

| NEBEN DER DUSCHKABINE

Wenn Sie beim Duschen mit Ihren Füßen nicht auf dem Ablauf stehen wollen, wählen Sie einfach einen Platz außerhalb der Duschkabine.

| KOMPLETT VERFLIEST

Fast unsichtbar können Sie den **Plancofix** in die Optik Ihres modernen Bades integrieren. Ihr Abwasser verschwindet dann in einer schmalen, unauffälligen Ablaufrinne rundum eine der Fliesen.

| MIT EDELSTAHLABLAUF

Die Fliese mit der Ablaufrinne können Sie auch ersetzen durch einen im Lieferumfang enthaltenen Edelstahlablauf. Je nach Geschmack.

In jedem Fall erhalten Sie die bekannte Qualität und Zuverlässigkeit von Jung Pumpen. Für welche Möglichkeit Sie sich auch entscheiden, Ihre Wahl ist immer die erste.

TECHNIK

AUF EINEN BLICK:

| ZULAUF

von oben als Bodenablauf oder von der Seite (z. B. mit bauseitiger Duschrinne)

| NIVEAUSTEuerung

über Schwimmer

| VDE-ZULASSUNG

| WENDEDECKEL

in Edelstahl oder verfliesbar (Lieferumfang)

| DICHTMANSCHETTE

zur Herstellung der Dünnbettabdichtung

| LEICHT ZU REINIGEN

durch gute Zugriffsmöglichkeiten

| JUSTIERBARE STANDFÜSSE

| ABLAUFROST AUS EDELSTAHL:

im Lieferumfang enthalten

| EXTREM LEISE

Geräusentwicklung beim **Plancofix plus** < 30 dB(A)

| BELASTBAR

Befahrbarkeit mit einem Rollstuhl ist möglich

| MASSE:


Plancofix

H x B x T: 12,4 x 34 x 34 cm, Einbautiefe 10,5 cm

Plancofix plus

H x B x T: 10,3 x 35,2 x 35,2 cm, Einbautiefe 9 cm

sichtbares Maß bei beiden Modellen 25 x 25 cm

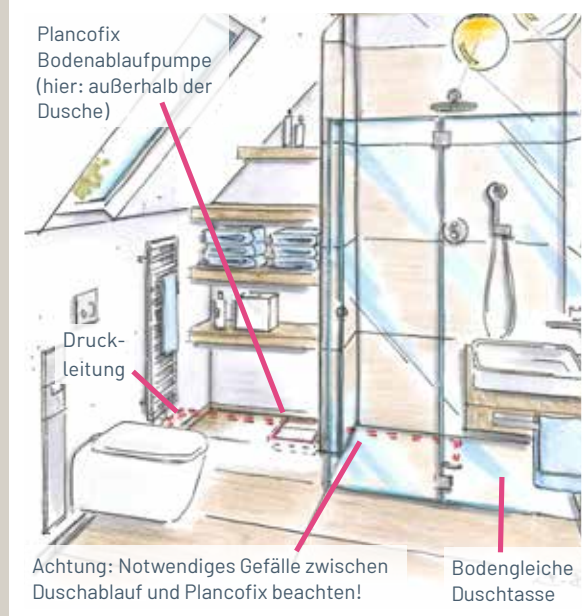

Sekundärentwässerung bei Bedarf zu öffnen



Höhenverstellbare Abdeckung/ Rückschlagklappe des seitlichen Zulaufs



Gummifüße zur Schallreduzierung

IM DETAIL: