



ID

der schlaue Rollladen

ALLES SERIENMÄSSIG!

- ✓ Inklusiv:
Motor + Funk
- ✓ Inklusiv:
Alu-Lamelle ausgeschäumt
+ Hochschiebesicherung
- ✓ Inklusiv:
7 Jahre Herstellergarantie
auf sämtliche Bauteile
- ✓ Gruppensteuerung:
Mit optional erhältlichem Sender
- ✓ Farben:
Weiß, Silber, Beige, Braun

LEICHT MONTIERBAR!!!

Auf Fenster, Fassade oder in
der Leibung
Stromanschluss 230 V ist notwendig

PREISWERT !!!

Breite \ Höhe	440 mm bis 1200 mm	1201 mm bis 1800 mm	1801 mm bis 3000 mm
472 mm bis 1672 mm	449 €	499 €	599 €
1673 mm bis 2672 mm	579 €	599 €	819 €



ID2 SOLAR
JETZT AUCH MIT SOLAR-ANTRIEB
+ 299 €*

*Zusätzlich zum Rollladenpreis

HIER ZU BESTELLEN!!!



Respirez c'est

BUBENDORFF

IHR ELEKTRISCHER ROLLADEN

www.bubendorff.com

Wie messen?

Bitte prüfen Sie zuerst ob Ihr Fensterausschnitt parallel ist. Messen Sie die Breite an drei verschiedenen Stellen (oben / mittig / unten). Messen Sie die Höhe an drei verschiedenen Stellen (links / mittig / rechts). Benutzen Sie jeweils für die Breite bzw. die Höhe das jeweils kleinste gemessene Maß.

Höhe HB (in mm) =

Höhe des Kastens +
Länge der
Führungsschiene
(in mm)




Aluminium-Kasten
(Seitenteile aus Kunststoff)

Aluminium-Lamellen

Führungsschiene
(Breite 45 mm)

Breite LA (in mm) = Vom Außenmaß der Führungsschiene zum Außenmaß der Führungsschiene
(Breite der Führungsschiene 45 mm)

Kastengröße

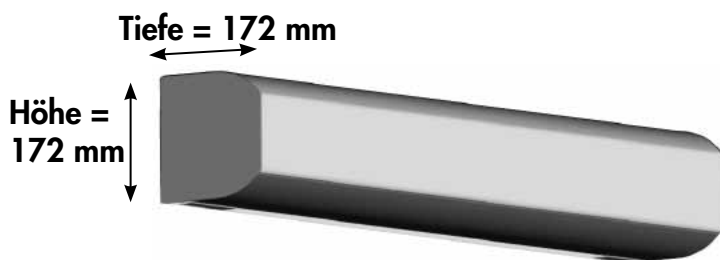

Einbausituation



Montageart 3:

Montage in die
Leibung.
Führungsschiene
seitlich gebohrt.
Führungsschiene
unten geschlossen.



Montageart 4:

Montage auf das Fenster oder auf die
Fassade. Führungsschiene von vorne
gebohrt. Beachten Sie bei der Montage
auf die Fassade, daß bei der Breite LA
des Rollladens die Breite der beiden
Führungsschiene berücksichtigt wird,
bzw. bei der Höhe HB des Rollladens
die Höhe des Kastens. Führungsschiene
unten geschlossen.

Maße

Breite LA: Minimalmaß: 440 mm / Maximalmaß: 3000 mm.
Höhe HB: Minimalmaß: 472 mm / Maximalmaß: 2672 mm.

Stromanschluß

Falls nicht abweichend bestellt, grundsätzlich von innen gesehen links. (Nicht bei Solarantrieb).

Solarantrieb

Bitte Lichtverhältnisse und Einbaubeschränkungen beachten.

Farben

Weiß, silber, beige und braun (jeweils für Kasten, Führungsschiene und Lamellen).

Folgende Angaben sind für die Bestellung Ihres ID-Rollladens zwingend notwendig:

	Rollladen 1	Rollladen 2	Rollladen 3	Rollladen 4	Rollladen 5	Rollladen 6	Rollladen 7
Breite LA in mm							
Höhe HB in mm							
Montageart 3 oder 4							
Motorseite links oder rechts (von innen gesehen)							
Farbe Weiß, silber, beige, braun							
SOLARANTRIEB ja oder nein (wenn nichts angegeben ist, wird ohne Solarantrieb gefertigt)							

Neues Modell

Neues Modell