

Produktdatenblatt Fensterzargen



Technische Beschreibung

OBERFLÄCHE

pulverbeschichtet als fertiges Element, eingebrannt 200 C°;

MASSANGABEN

Max. Breite und max. Höhe richten sich jeweils nach Ausführung der verwendeten Einzelteile

AUSFÜHRUNG

Aluminium Kantzarge alternativ Aluminium Profilzarge

OPTIONEN

mit Falzleiste, Zusatzprofile, Fensterbänke

FARBAUSWAHL

In RAL- und EB-Standard-Farben lieferbar. Kein Holzdekor.

KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN

siehe Produktmatrix des Herstellers

BESTIMMUNGSGEMÄßER GEBRAUCH

Bei Verwendung unserer Produkte unter Einwirkung besonderer Umwelteinflüsse, wie z.B. Seeklima, (Entfernung zur Küste <50 km), Salznebel, Einwirkung durch Streusalz, oder Einflüssen durch Industrieanlagen etc. empfehlen wir die Verwendung der Produkte OCEAN LINE (ausgenommen Beschläge).




Abb.1: 1-flügelig

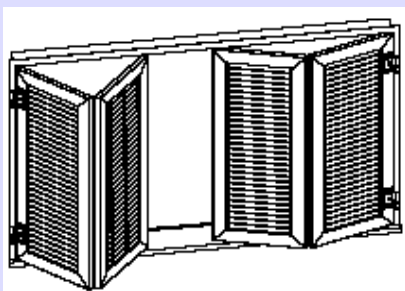


Abb.2: 4-flügelig




Abb.3: 3-flügelig




Abb.4: 2-flügelig



Allgemeines

VERHALTEN BEI FLÜSSIGKEITSEINWIRKUNG

Wasserabweisende Oberfläche, schnell trocknend

VERHALTEN BEI LICHT EINWIRKUNG

Lichtecht, farbbeständig

WARTUNG

siehe Pflegeanleitung des Herstellers

BESTÄNDIGKEIT

Verrottungssicher

REPARATUREN UND ERSATZ

austauschbar, Austausch von Teilelementen

MONTAGE

Leistungsbereich VOB

MONTAGEDURCHFÜHRUNG

Hersteller, Lieferer, ortsansässige Firma

MONTAGEDAUER

Bauabhängig

NACHTRÄGLICHER EINBAU

Möglich

NACHTRÄGLICHE MONTAGE VON ZUBEHÖR

Bauabhängig

LIEFERBEREICH

innerhalb Deutschlands, europäisches Ausland

LIEFERZEIT

je nach Auftragslage, bzw. Terminabsprache

VERPACKUNG

Karton, Folie

VERTRIEB

über Fachbetriebe

VERSAND

werkeigene Fahrzeuge, Spedition, Selbstabholung

VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN

siehe Verkaufs- und Lieferbedingungen des Herstellers

PREISE- UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

Siehe gültige aktuelle Preisliste

GEWÄHRLEISTUNGSBEDINGUNGEN

Siehe Gewährleistungsbedingungen des Herstellers

ANWENDUNGSBEREICH

Sonnenschutz, Einbruchschutz, Außen, bei Wohnbauten, Industriebauten,

Verwaltungsbauten, Geschäftsbauten, nachträglicher Einbau bei Alt- und Neubauten.

EIGNUNG, FUNKTIONAL

Schutz des Gebäudeinnern vor Wärmestrahlung und vor Lichteinstrahlung.

Fiche Produit Cadres et châssis



Description technique

SURFACE

Thermolaquage des profils, cuit à 200 C°;

DIMENSIONS

Les largeurs et hauteurs maxi, sont déterminées par le nombre de traverses, ou montants incorporés.

COMPOSITION

Châssis cadre en tôle pliée option en alu profilé

OPTIONS

Avec battues périphériques, profil de compensation, tablette-standard

CHOIX DE COULEURS





Livable en carte standard ou Ral. No décor bois.

POSSIBILITÉS DE COMBINAISONS

Voir Matrice des produits du fabricant

CONDITIONS D'UTILISATION

En cas d'utilisation de nos produits dans des conditions atmosphériques comme le climat marin (distance < 50 km de la côte) l'air salin, le salage routier ou la pollution industrielle, nous recommandons l'utilisation du traitement OCEAN LINE (excepté pour les accessoires).

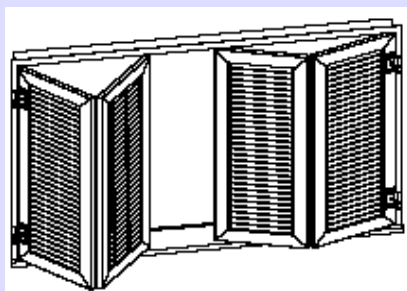

Points forts

SURFACE

facilitant l'écoulement de l'eau, séchage rapide.

RÉSISTANCE

Excellente résistance aux intempéries et stabilité des couleurs
Résistance à la corrosion.

ENTRETIEN

aisé.

POSE

en neuf ou rénovation par des professionnels, revendeurs, artisans. Remplacement global ou par éléments. Rajouts d'accessoires, possible ultérieurement.

Généralités

MISE EN OEUVRE

protection contre la chaleur et les rayons solaire, retardataire d'effraction pour l'habitat, les bâtiments industriels et commerciaux. Pose en neuf ou rénovation.

ZONE DE LIVRAISON

l'Europe

TYPE DE LIVRAISON

par nos propres véhicules, transporteurs, enlèvement à l'usine

DELAIS DE LIVRAISON

à définir à la commande

EMBALLAGE

carton et mousse

CONDITIONS DE VENTE ET DE LIVRAISON, PRIX ET CONDITIONS DE REGLEMENT, GARANTIE:

voir tarif actuel en vigueur