

Produktdatenblatt Montagerahmen



Technische Beschreibung

OBERFLÄCHE

pulverbeschichtet als fertiges Element, eingebrannt 200 C°;

MASSANGABEN

Max. Breite und max. Höhe richten sich jeweils nach Ausführung der verwendeten Einzelteile

ANSCHLAGSCHEMAS

siehe Seite 2

FARBAUSWAHL

In RAL- und EB-Standard-Farben lieferbar. Kein Holzdekor.

KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN

siehe Produktmatrix des Herstellers

BESTIMMUNGSGEMÄßER GEBRAUCH

Bei Verwendung unserer Produkte unter Einwirkung besonderer Umwelteinflüsse, wie z.B. Seeklima, (Entfernung zur Küste <50 km), Salznebel, Einwirkung durch Streusalz, oder Einflüssen durch Industrieanlagen etc. empfehlen wir die Verwendung der Produkte OCEAN LINE (ausgenommen Beschläge).

Allgemeines

VERHALTEN BEI FLÜSSIGKEITSEINWIRKUNG

Wasserabweisende Oberfläche, schnell trocknend

VERHALTEN BEI LICHT EINWIRKUNG

Lichtecht, farbbeständig

WARTUNG

siehe Pflegeanleitung des Herstellers

BESTÄNDIGKEIT

Verrottungssicher

REPARATUREN UND ERSATZ

austauschbar, Austausch von Teilelementen

MONTAGE

Leistungsbereich VOB

MONTAGEDURCHFÜHRUNG

Hersteller, Lieferer, ortsansässige Firma

MONTAGEDAUER

Bauabhängig

NACHTRÄGLICHER EINBAU

Möglich

NACHTRÄGLICHE MONTAGE VON ZUBEHÖR

Bauabhängig

LIEFERBEREICH

innerhalb Deutschlands, europäisches Ausland

LIEFERZEIT

je nach Auftragslage, bzw. Terminabsprache

VERPACKUNG

Karton, Folie

VERTRIEB

über Fachbetriebe

VERSAND

werkeigene Fahrzeuge, Spedition, Selbstabholung

VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN

siehe Verkaufs- und Lieferbedingungen des Herstellers

PREISE- UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

Siehe gültige aktuelle Preisliste

GEWÄHRLEISTUNGSBEDINGUNGEN

Siehe Gewährleistungsbedingungen des Herstellers

ANWENDUNGSBEREICH


Sonnenschutz, Einbruchschutz, Außen, bei Wohnbauten, Industriebauten,

Verwaltungsbauten, Geschäftsbauten, nachträglicher Einbau bei Alt- und Neubauten.


EIGNUNG, FUNKTIONAL

Schutz des Gebäudeinnern vor Wärmestrahlung und vor Lichteinstrahlung.


Anschlagschemas Montagerahmen




1R




1L




2




2LA




2RA




2L




2R




3RA




3LA




3L



3R

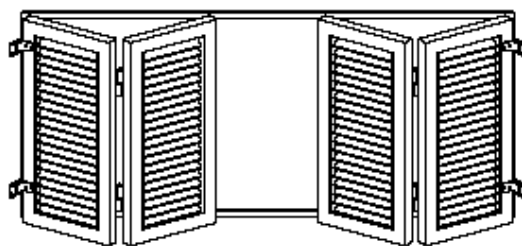

4

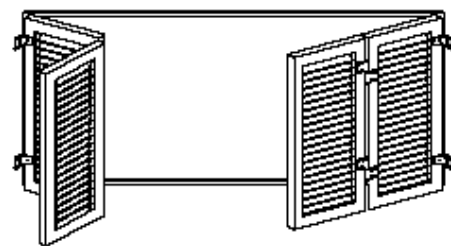

4A