


ADMF

Zubehör

Brandschott Adapter, metrisches Innen- und Außengewinde, für durchgeführte Kabel, mindestens 30 Minuten Feuerschutz nach EN 45545-3 (E30)

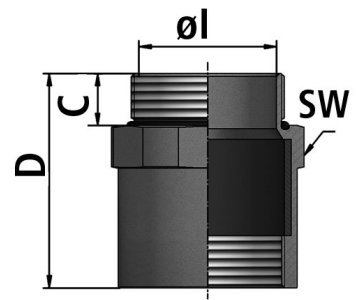

Temperatur: -40°C ... +600°C ^
+850°C

Material: Messing, vernickelt -
Stahl verzinkt auf
Anfrage



FLEXA No.	Gewinde	Ø l [mm]	C [mm]	D [mm]	SW [mm]	VPE [Stk.]
5010.033.016	M16x1,5	13,0	12,0	38,5	22	25
5010.033.020	M20x1,5	16,5	12,0	41,0	27	25
5010.033.025	M25x1,5	21,0	13,0	49,0	32	10
5010.033.032	M32x1,5	27,5	14,0	52,5	41	10
5010.033.040	M40x1,5	35,0	17,0	63,5	46	2
5010.033.050	M50x1,5	45,0	17,0	70,0	60	2

Empfehlungen zu Anwendungsgebieten, Einsatzbereichen, Produkten oder Produktkombinationen erfolgen von FLEXA nach bestem Wissen und bisherigen Erkenntnissen und Erfahrungen. Der Einsatz von FLEXA Produkten für spezifische Anwendungen muss vom Benutzer unbedingt überprüft werden. Alle veröffentlichten Texte, Produktabbildungen, Zeichnungen und Tabellen dürfen ohne die Zustimmung von FLEXA nicht kopiert, bearbeitet oder verändert werden. Technische Zeichnungen, Zulassungen, Zertifikate und Ergebnisse des FLEXA - eigenen Prüflabors werden auf Anfrage gerne von uns zur Verfügung gestellt. Druckfehler, Fehler in technischen Zeichnungen, Irrtum und technische Änderungen behalten wir uns vor.