


ROHRflex PA 12-S

ROHRflex Kunststoff-Wellenschläuche

Vollkunststoff-Schutzschlauch, innen und außen gewellt, schmales oder breites Profil, für sehr flexible Anwendungen, Außenbereich, V2 (UL 94)

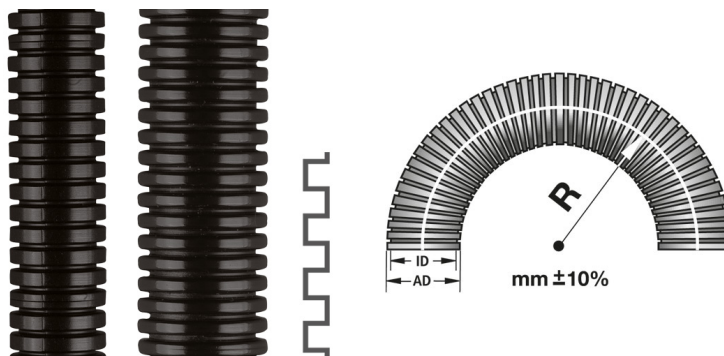

Temperatur: -50°C ... +100°C ^ +130°C

Material: Kunststoff PA 12

Schutzart [nach EN 60529]: IP 68 | IP 69K



FLEXA No.	Farbe	AD [mm]	Profil	ID [mm]	AD [mm]	BR stat. [mm]	BR dyn. [mm]	Gewicht [kg/m]	VPE [m]
0242.202.006	schwarz	10,0	fein	6,5	10,0	13	35	0,020	50
0242.202.010	schwarz	13,0	fein	10,0	13,0	15	45	0,030	50
0242.202.012	schwarz	15,8	fein	12,5	15,8	22	55	0,040	50
0242.202.014	schwarz	18,5	fein	14,3	18,2	27	65	0,050	50
0242.202.016	schwarz	21,2	fein	16,5	21,2	35	75	0,060	50
0242.202.023	schwarz	28,5	fein	23,0	28,5	45	100	0,100	50
0242.202.029	schwarz	34,5	fein	29,0	34,5	50	120	0,120	25
0242.202.036	schwarz	42,5	fein	36,0	42,5	80	150	0,150	25
0242.202.048	schwarz	54,5	fein	48,0	54,5	100	190	0,210	25
0242.232.016	schwarz	21,2	breit	15,5	21,2	45	75	0,060	50
0242.232.023	schwarz	28,5	breit	22,0	28,5	55	100	0,100	50
0242.232.029	schwarz	34,5	breit	28,0	34,5	65	120	0,120	25
0242.232.036	schwarz	42,5	breit	35,8	42,5	90	150	0,140	25
0242.232.048	schwarz	54,5	breit	47,5	54,5	100	190	0,210	25
0236.201.006	grau	10,0	fein	6,5	10,0	13	35	0,020	50
0236.201.010	grau	13,0	fein	10,0	13,0	15	45	0,030	50
0236.201.012	grau	15,8	fein	12,5	15,8	22	55	0,040	50
0236.201.014	grau	18,5	fein	14,3	18,2	27	65	0,050	50
0236.201.016	grau	21,2	fein	16,5	21,2	35	75	0,060	50
0236.201.023	grau	28,5	fein	23,0	28,5	45	100	0,100	50
0236.201.029	grau	34,5	fein	29,0	34,5	50	120	0,120	25
0236.201.036	grau	42,5	fein	36,0	42,5	80	150	0,150	25
0236.201.048	grau	54,5	fein	48,0	54,5	100	190	0,210	25
0236.209.006	orange	10,0	fein	6,5	10,0	13	35	0,020	50
0236.209.010	orange	13,0	fein	10,0	13,0	15	45	0,030	50
0236.209.012	orange	15,8	fein	12,0	15,8	22	55	0,040	50



FLEXA No.	Farbe	AD [mm]	Profil	ID [mm]	AD [mm]	BR stat. [mm]	BR dyn. [mm]	Gewicht [kg/m]	VPE [m]
0236.209.016	orange	21,2	fein	16,5	21,2	35	75	0,060	50
0236.209.023	orange	28,5	fein	23,0	28,5	45	100	0,100	50
0236.209.029	orange	34,5	fein	29,0	34,5	50	120	0,120	25
0236.209.036	orange	42,5	fein	36,0	42,5	80	150	0,150	25
0236.209.048	orange	54,5	fein	48,0	54,5	100	190	0,210	25

Empfehlungen zu Anwendungsgebieten, Einsatzbereichen, Produkten oder Produktkombinationen erfolgen von FLEXA nach bestem Wissen und bisherigen Erkenntnissen und Erfahrungen. Der Einsatz von FLEXA Produkten für spezifische Anwendungen muss vom Benutzer unbedingt überprüft werden. Alle veröffentlichten Texte, Produktabbildungen, Zeichnungen und Tabellen dürfen ohne die Zustimmung von FLEXA nicht kopiert, bearbeitet oder verändert werden. Technische Zeichnungen, Zulassungen, Zertifikate und Ergebnisse des FLEXA - eigenen Prüflabors werden auf Anfrage gerne von uns zur Verfügung gestellt. Druckfehler, Fehler in technischen Zeichnungen, Irrtum und technische Änderungen behalten wir uns vor.