


ROHRflex PA 12-SD

ROHRflex Kunststoff-Wellenschläuche

Vollkunststoff-Schutzschlauch, innen und außen gewellt, dickwandig, schmales oder breites Profil, für schwere Anwendungen, Außenbereich, V2 (UL 94)

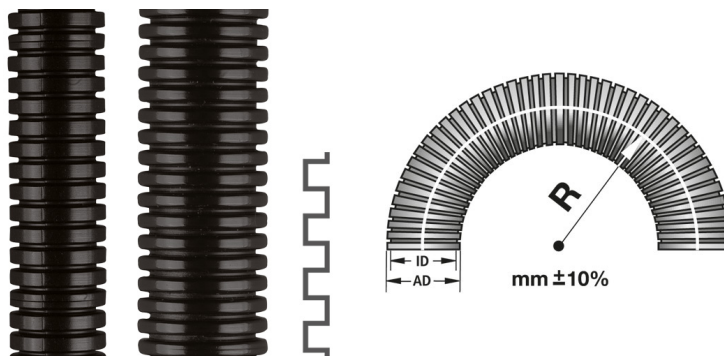

Temperatur: -50°C ... +100°C ^ +130°C

Material: Kunststoff PA 12

Schutzart [nach EN 60529]: IP 68 | IP 69K



FLEXA No.	Farbe	AD [mm]	Profil	ID [mm]	AD [mm]	BR stat. [mm]	BR dyn. [mm]	Gewicht [kg/m]	VPE [m]
0243.202.006	schwarz	10,0	fein	6,0	10,0	15	35	0,023	50
0243.202.010	schwarz	13,0	fein	9,5	13,0	25	45	0,032	50
0243.202.012	schwarz	15,8	fein	11,5	15,8	35	55	0,039	50
0243.202.016	schwarz	21,2	fein	16,0	21,2	50	85	0,073	50
0243.232.016	schwarz	21,2	breit	15,0	21,2	50	112	0,079	50
0243.232.023	schwarz	28,5	breit	21,5	28,5	60	120	0,120	50
0243.232.029	schwarz	34,5	breit	27,0	34,5	70	140	0,168	25
0243.232.036	schwarz	42,5	breit	35,0	42,5	80	170	0,190	25
0243.232.048	schwarz	54,5	breit	46,5	54,5	100	190	0,240	25

Empfehlungen zu Anwendungsgebieten, Einsatzbereichen, Produkten oder Produktkombinationen erfolgen von FLEXA nach bestem Wissen und bisherigen Erkenntnissen und Erfahrungen. Der Einsatz von FLEXA Produkten für spezifische Anwendungen muss vom Benutzer unbedingt überprüft werden. Alle veröffentlichten Texte, Produktabbildungen, Zeichnungen und Tabellen dürfen ohne die Zustimmung von FLEXA nicht kopiert, bearbeitet oder verändert werden. Technische Zeichnungen, Zulassungen, Zertifikate und Ergebnisse des FLEXA - eigenen Prüflabors werden auf Anfrage gerne von uns zur Verfügung gestellt. Druckfehler, Fehler in technischen Zeichnungen, Irrtum und technische Änderungen behalten wir uns vor.