


RQBK45DR-M

FLEXAquick Kunststoffverschraubungen

Kunststoff-Schnellverschraubung, Bogen 45°, drehbares metrisches Messingaußengewinde, integrierte Rasthülse mit Dichtung, hochdichtend, EN 45545-2 (HL3)

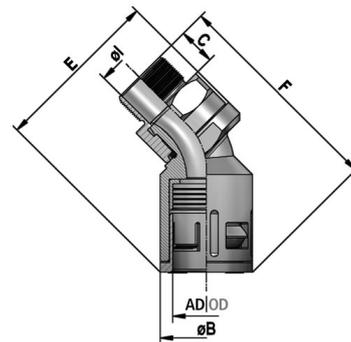

Temperatur: -40°C ... +120°C

Material: Kunststoff PA 6 | MS 58
vernickelt

Schutzart [nach EN 60529]: IP 68 | IP 69K



FLEXA No.	Farbe	AD [mm]	Gewinde	Ø I [mm]	Ø B [mm]	C [mm]	E [mm]	F [mm]	SW [mm]	Gewicht [kg/100]	VPE [Stk.]
5131.021.220	schwarz	21,2	M20 x 1,5	13,0	29,5	12,0	54,5	71,5	27	6,200	50
5131.421.220	schwarz	21,2	M20 x 1,5	13,0	29,5	6,0	54,5	65,5	27	5,740	50
5131.028.225	schwarz	28,5	M25 x 1,5	17,0	37,0	13,0	66,0	87,0	34	11,060	25
5131.428.225	schwarz	28,5	M25 x 1,5	17,0	37,0	7,0	66,0	81,0	34	10,350	25
5131.034.232	schwarz	34,5	M32 x 1,5	24,5	44,0	14,0	74,0	92,0	43	16,500	10
5131.434.232	schwarz	34,5	M32 x 1,5	24,5	44,0	8,0	74,0	86,0	43	15,500	10
5131.042.240	schwarz	42,5	M40 x 1,5	31,5	52,0	17,0	85,0	104,0	52	28,400	50
5131.442.240	schwarz	42,5	M40 x 1,5	31,5	52,0	8,0	85,0	95,0	52	26,300	50

Empfehlungen zu Anwendungsgebieten, Einsatzbereichen, Produkten oder Produktkombinationen erfolgen von FLEXA nach bestem Wissen und bisherigen Erkenntnissen und Erfahrungen. Der Einsatz von FLEXA Produkten für spezifische Anwendungen muss vom Benutzer unbedingt überprüft werden. Alle veröffentlichten Texte, Produktabbildungen, Zeichnungen und Tabellen dürfen ohne die Zustimmung von FLEXA nicht kopiert, bearbeitet oder verändert werden. Technische Zeichnungen, Zulassungen, Zertifikate und Ergebnisse des FLEXA - eigenen Prüflabors werden auf Anfrage gerne von uns zur Verfügung gestellt. Druckfehler, Fehler in technischen Zeichnungen, Irrtum und technische Änderungen behalten wir uns vor.