


RQK-GW-PA

FLEXAquick Kunststoffverschraubungen

Reparaturmuffe, bestehend aus zwei Halbschalen, die nachträglich durch Schraubung verbunden und geschlossen werden, für nachträgliche Installationen, Schrauben von beiden Seiten montierbar, V0 nach UL 94, EN 45545-2 (HL3)

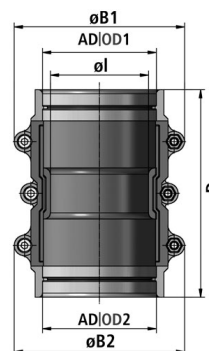

Temperatur: -40°C ... +120°C

Material: Gehäuse Kunststoff [PA] | Dichtung TPE

Schutzart [nach EN 60529]: IP 68 | IP 69K



FLEXA No.	Farbe	AD [mm]	Ø B1 [mm]	Ø B2 [mm]	Ø I [mm]	D [mm]	Gewicht [kg/100]	VPE [Stk.]
5609.042.242	schwarz	AD1 42,5 AD2 42,5	71,0	71,0	33,0	80,0	10,000	1
5609.054.254	schwarz	AD1 54,5 AD2 54,5	82,0	82,0	47,0	100,0	14,200	1

Empfehlungen zu Anwendungsgebieten, Einsatzbereichen, Produkten oder Produktkombinationen erfolgen von FLEXA nach bestem Wissen und bisherigen Erkenntnissen und Erfahrungen. Der Einsatz von FLEXA Produkten für spezifische Anwendungen muss vom Benutzer unbedingt überprüft werden. Alle veröffentlichten Texte, Produktabbildungen, Zeichnungen und Tabellen dürfen ohne die Zustimmung von FLEXA nicht kopiert, bearbeitet oder verändert werden. Technische Zeichnungen, Zulassungen, Zertifikate und Ergebnisse des FLEXA - eigenen Prüflabors werden auf Anfrage gerne von uns zur Verfügung gestellt. Druckfehler, Fehler in technischen Zeichnungen, Irrtum und technische Änderungen behalten wir uns vor.