#### Welche Schiene soll es sein?



Diverse Führungsschienen und Bedienungsarten stehen zur Auswahl. Durch die große Auswahl gibt es keine bauliche Situation in der ein GUNKEL Vorbauelement nicht integrierbar wäre.

Alle Führungsschienen sind mit einer elastischen Neopreneinlage oder Bürste ausgestattet, dadurch werden klappergeräusche des Rollladens weitgehendst vermieden.







Unsere Vorbaurollläden produzieren wir auch mit komfortabler Jalousiefunktion.



# GUNKEL

### Vorbaurollläden

# Rollladensysteme für Fenster, Fassaden und Wintergärten

Ein Rollladen von GUNKEL bietet Ihnen viele Vorteile:


- ausgezeichneter Wärmeschutz
- überzeugende Optik
- erhöhte Schalldämmung
- Einbruchhemmung
- breite Farbpalette für den individuellen Einsatz
- hochwertige farbbeschichtete Aluminiumprofile
- lange Lebensdauer
- Top Preis- Leistungsverhältnis
- witterungsbeständiges Aluminium
- Sichtschutz
- besonders laufruhig
- Sonnen- und oder Insektenschutz integrierbar



Die intelligente und langlebige Lösung!

Farbe - Form - und Licht!

#### Welcher Kasten soll es sein?

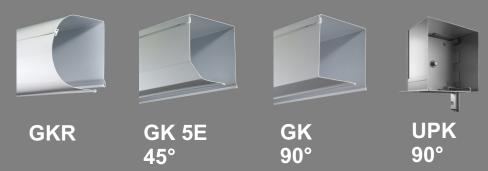


Egal für welchen Kastentyp Sie sich entscheiden, mit Vorbaurollläden von GUNKEL machen Sie immer einen guten Schnitt.

Unsere Vorbauelemente sind für den nachträglichen Einbau wie für den Neubau in gleicher Weise geeignet. Als UPK Variante unsichtbar in die Fassade integrierbar.

Sie fügen sich in das Gesamtbild jeder Fassade.

Es hilft Heizkosten zu sparen, bringt zusätzliche Sicherheit, ist witterungsbeständig, wartungsfrei und zuverlässig, auch noch nach Jahren.

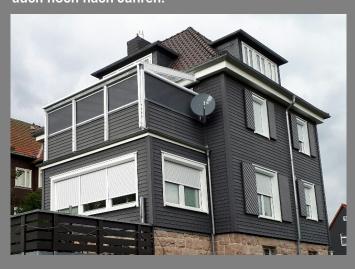



Auch mit integrierten Sonnenschutz herstellbar

Die Kästen, Führungsschienen und Endleisten sind in den Stanmdardfarben weiss 19 dunkelbraun 22, anthrazitgrau 53 oder silber 20 erhältlich. Gegen Aufpreis beschichten wir diese aber auch in allen standard RAL- Farben.

## GUNKEL Die Rollladenprofile





Aluminium-doppelwandig ausgeschäumt max. Breite 3000mm max. Höhe 3500mm max. Fläche 6,5m<sup>2</sup>



**PVC 7/37** 

mit stabilen Innenstegen max. Breite 1750mm max. Höhe 1500mm max. Fläche 2,8m²



C 8,3/37

Aluminium-doppelwandig hartgeschäumt max. Breite 3500mm max. Höhe 3500mm max. Fläche 7.5m<sup>2</sup>



Ausgereifte Profilkonstruktionen bieten optimale Stabilität und Standfestigkeit. Die breite Profilpalette ermöglicht den Einbau in jede bauliche Gegebenheit. Eine große Auswahl an Farben verschönert jedes Haus, ob Alt- oder Neubau.

In jede Fassade integrierbar!

Für jede Anwendung das richtige Profil!