

Sonnige Aussichten für alle Sonnenanbeter

WIPRO
WINTERGÄRTEN PROFILSYSTEME



S10 UND **S24**

SOMMERGÄRTEN AUF HÖCHSTEM NIVEAU.

Die Natur mit allen Sinnen erleben.


S10 UND **S24** – eine neue Generation von Schiebeanlagen.

Genießen Sie einzigartigen Komfort, edles Design und zahlreiche exklusive Details made by WIPRO. Mit unseren neuen Unterbauserien S 10 und S 24 haben wir Ihren Sommergarten noch einmal ganz neu gedacht – SICHERER, KOMFORTABLER, TRANSPARENTER.

GRENZENLOSE
TRANSPARENZ

Unsere
innovative
Ganz-Glas-
Schiebeanlage


S10

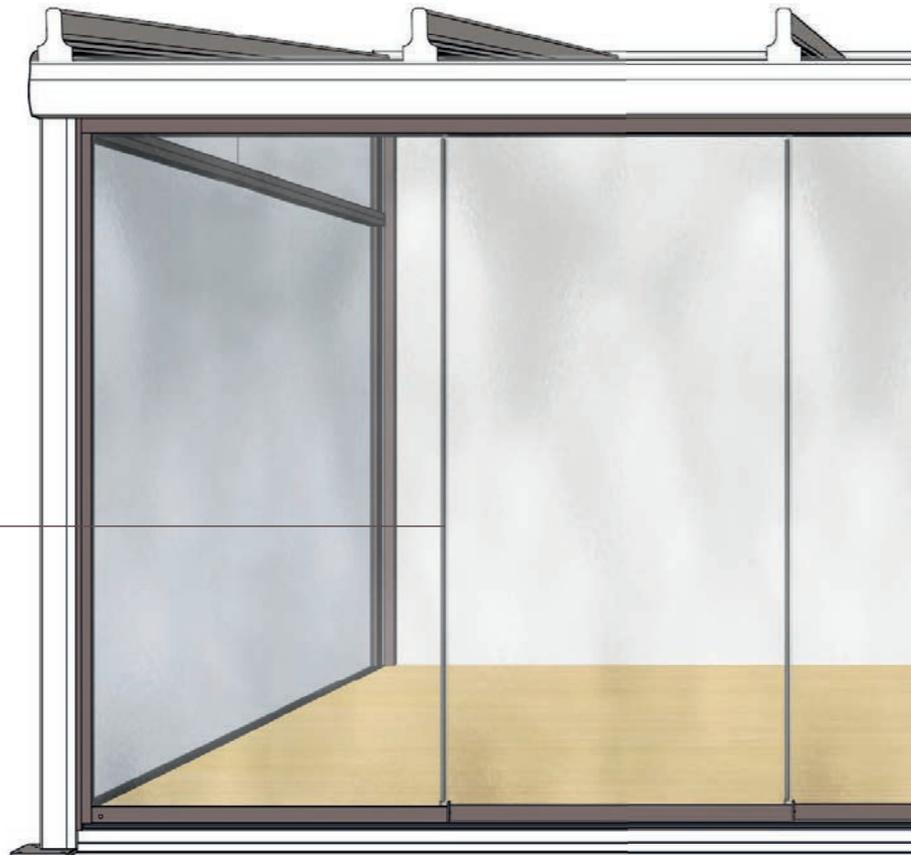

KOMFORT
WEITER
GEDACHT

Unsere filigran
gerahmte
Schiebeanlage

S24

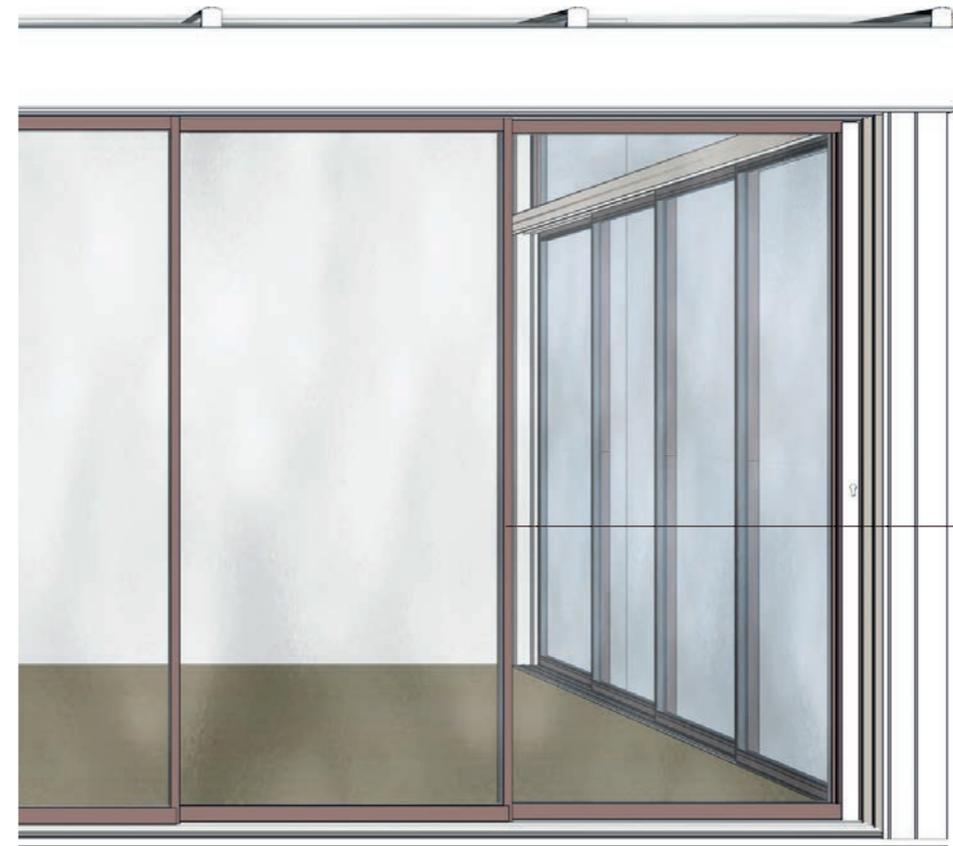

GRENZENLOSE TRANSPARENZ

S10 – unsere exklusive Ganz-Glas-Schiebeanlage

Die Serie S 10 ist eine Ganz-Glas-Schiebeanlage für unbeheizte Sommergärten, Terrassenüberdachungen und Trennwände für Innenräume. Die Anlagen sind in 3-, 4- und 5-spurigen Varianten erhältlich und werden fertig verglast mit 10 mm Heat Soak getesteten ESG-Scheiben geliefert. Eindringendes Regenwasser oder zugige Scheibenstöße gehören dank aufsteckbaren Aluminiumleisten mit Bürstendichtung der Vergangenheit an.



Alle Anlagen können selbstverständlich mit einem Insektenschutz ausgestattet werden. Zusätzlichen Schutz vor eindringendem Regenwasser, bieten die in den seitlichen Rahmenprofilen integrierten Dichtungsebenen. Die verdeckt liegende Verschraubung rundet das klare Design ab.



Innovative Details

ERGONOMISCH GEFORMTE GRIFFLEISTE

komfortable Bedienung des Hauptflügels mit durchgehender und ergonomisch geformter Griffleiste innen und außen





HAKENSCHLOSS UND PROFILZYLINDER

mehr Sicherheit durch Verriegelung des Hauptflügels mit Hakenschloss und Profilzylinder inkl. Schlüssel einseitig oder beidseitig schließbar

EBENERDIGE BODENSCHIENE

Einbaumaß Bodenschiene beträgt nur 20 mm (Barriere frei & Rollstuhl freundlich); Bodenschiene beschichtet in Eloxal EV1, Laufleise in Edelstahl Ausführung




SCHLANKE ANSICHTSBREITE

die Rahmen der Verglasungselemente können bodenbündig eingebaut werden, so dass Glasscheibe und Fußboden auf einer Höhe liegen

SCHLISS- UND ÖFFNUNGSDÄMPFER „SOFT CLOSE“

in der Deckenschiene integrierter Schließ- und Öffnungsdämpfer





DREIECKS SEITENELEMENT MIT FESTVERGLASUNG

3- und 4-spurige Anlage baubar als Dreiecks Seitenelement mit fest verglastem Oberlicht und Traversenprofil; Ansichtsbreite im eingebauten Zustand nur 77 mm

INDIVIDUELLE ECKGESTALTUNG

verschiedene Bausituationen optimal abdecken mit seitlichen Rahmen in 15 mm und 50 mm Ansichtsbreite - Verbreiterungen nicht mehr notwendig



GANZGLASECKE

90 Grad Ganzglastecken; Flügel fest oder zum öffnen



S10

S24

Innovative Details

ERGONOMISCH GEFORMTE GRIFFLEISTE

komfortable Bedienung des Hauptflügels mit durchgehender und ergonomisch geformter Griffleiste innen und außen




HAKENSCHLOSS UND PROFILZYLINDER

mehr Sicherheit durch Verriegelung des Hauptflügels mit Hakenschluss und Profilzylinder inkl. Schlüssel einseitig oder beidseitig schließbar

EBENERDIGE BODENSCHIENE

Einbaumaß Bodenschiene beträgt nur 20 mm (Barriere frei & Rollstuhl freundlich, pulverbeschichtet in RAL, Laufleiste in Edelstahl Ausführung); für jede Bodenhöhe die passenden Bodeneinstandsprofile für eine fachgerechte und einfache Montage




SCHLISS- UND ÖFFNUNGS-DÄMPFER „SOFT CLOSE“

in der Deckenschiene integrierter Schließ- und Öffnungsdämpfer

VERGLASUNGSELEMENT

die Rahmen der Verglasungselemente können bodenbündig eingebaut werden, so dass Glasscheibe und Fußboden auf einer Höhe liegen




VERHAKUNG DER PROFILE

schmale Ansicht der Flügel; im geschlossenen Zustand von 25 mm Breite

FÜR JEDE ECKSITUATION DIE PASSENDE STÜTZE

verschiedene Bausituationen optimal abdecken mit seitlichen Rahmen in 15 mm und 50 mm Ansichtsbreite - Verbreiterungen nicht mehr notwendig; in die Stütze integrierter Stahlfuß



DREIECKS SEITENELEMENT MIT FESTVERGLASUNG

3- und 4-spurige Anlage baubar als Dreiecks Seitenelement mit fest verglastem Oberlicht und Traversenprofil; Ansichtsbreite im eingebauten Zustand nur 77 mm



Mehr Freiraum durch effiziente Raumausnutzung!

KOMFORT WEITER GEDACHT

S24 – unsere gerahmte Schiebeanlage

Die Serie S 24 ist eine gerahmte Glasschiebeanlage für unbeheizte Sommergärten, Terrassenüberdachungen und Trennwände für Innenräume. Die 3-, 4- oder 5-spurigen Anlagen werden fertig verglast mit 24 mm Isolierglas geliefert. Die platzsparende Schiebemechanik bedeutet für Sie höchste Effizienz in der Raumausnutzung gegenüber klassischen Faltsystemen. Auf das Freihalten von Bedienflächen zum Öffnen der Anlage können sie dabei ebenso komplett verzichten wie auf störende Flügelpakete im geöffneten Zustand.

Alle Anlagen können selbstverständlich mit einem Insektenschutz ausgestattet werden. Zusätzlichen Schutz vor eindringendem Regenwasser, bieten die in den seitlichen Rahmenprofilen integrierten Dichtungsebenen. Die verdeckt liegende Verschraubung rundet das filigrane Design ab.

WIPRO
WINTERGARTEN PROFILSYSTEME

ENTDECKEN SIE WIPRO

Wipro System GmbH & Co. KG
Münchener Str. 12
06796 Sandersdorf-Brehna
Telefon: +49 (0) 34954 53520
Telefax: +49 (0) 34954 53522
E-Mail: info@wipro-system.com

www.wipro-system.com