



NEUBAUROLLADEN GNG | GN

Die perfekte Möglichkeit, Sicht- und Wetterschutz
mit optimalem Wärmeschutz zu vereinen.

Günthner GmbH & Co. KG

Primalstraße 3
78628 Rottweil

Telefon: 07 41 / 266-0
Telefax: 07 41 / 266-55

info@guenthner.de
www.guenthner.de

ROLLADEN
ROLLADENKASTEN
SONNENSCHUTZ
MARKISEN
KLAPPLADEN
TORE



Mit uns können Sie was bewegen




ROLLADENSYSTEME GNG | GN

Rolladensysteme von GÜNTNER passen sich jeder Einbausituation an.


GNG ist der Rolladen für den Einbau in bauseitige FLEXI-ROLL oder GSG- Rolladenkästen. Diese Lösung ist optimal in Punkto Wärmeschutz, Schallschutz, Sichtschutz und Servicefreundlichkeit. Die Montage des Rolladens erfolgt vollständig von der Außenseite, die Unterseite des Kastens auf der Rauminnenseite kann beliebig verkleidet werden (Tapete, Rauhputz, Fliesen), da auch im Reparaturfall die Arbeiten von außen auszuführen sind.

GN ist die klassische Rolladenvariante für den Einbau von der Raumseite aus. Auch mit diesem System werden hohe Anforderungen an Wärmeschutz, Schallschutz und Sichtschutz erreicht.


■ GNG Rolladen mit außenliegender Revisionsöffnung

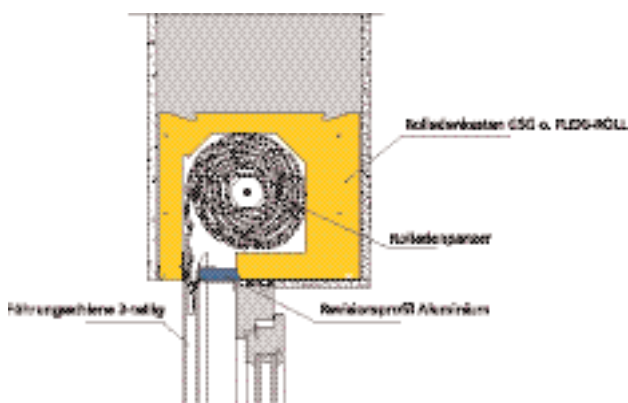

■ GN Rolladen mit innenliegender Revisionsöffnung

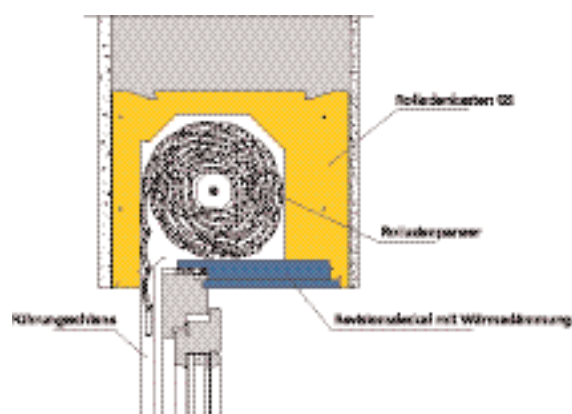

■ Rolladenpanzer




PVC 55

Schiebepprofil aus PVC

Deckbreite 55 mm
Fläche max. 3,5 qm
Breite max. 2,3 m

Ballendurchmesser bei Höhe:

100 cm	13,7 cm
150 cm	15,5 cm
200 cm	17,7 cm
240 cm	19,2 cm




PVC 54

Schiebepprofil aus PVC, bei eingeschränktem Raum im Kasteninnern

Deckbreite 55 mm
Fläche max. 5,5 qm
Breite max. 2,3 m

Ballendurchmesser bei Höhe:

100 cm	13,0 cm
150 cm	14,7 cm
200 cm	16,8 cm
240 cm	18,4 cm




ALU 55

Schiebepprofil aus rollgeformtem Aluminium, mit PU ausgeschäumt

Deckbreite 55 mm
Fläche max. 8,0 qm
Breite max. 3,8 m

Ballendurchmesser bei Höhe:

100 cm	13,7 cm
150 cm	16,8 cm
200 cm	18,3 cm
240 cm	19,5 cm



SILENTA 55

Schiebepprofil aus stranggepresstem Aluminium

Deckbreite 55 mm
Fläche max. 15 qm
Breite max. 6,0 m

Ballendurchmesser bei Höhe:

100 cm	15,8 cm
150 cm	17,6 cm
200 cm	20,4 cm
240 cm	22,0 cm

Farben

Die verschiedenen Rolladenpanzer sind im Standard in weiß, grau, creme und beige lieferbar, die stranggepressten Aluminiumprofile zusätzlich in Sonderfarben nach RAL.

Bedienungsarten

Manuelle Bedienung durch Gurt oder Kurbel möglich, die fortschrittlichste Bedienungsweise ist durch elektrischen Antrieb. In Verbindung mit verschiedenen Steuerungssystemen ist diese Möglichkeit auch die effektivste, da der temporäre Wärmeschutz von Rolläden dadurch optimal genutzt wird.

Führungsschienen

Abhängig vom eingesetztem Fenstersystem werden Aluminiumführungsschienen je nach Anforderung eingesetzt, bei Kunststofffenstern sind die Führungsschienen üblicherweise bauseits vormontiert. Bei GNG – Rolladen wird eine 2-teilige Führungsschiene eingesetzt.

Sonderausführungen

Beide Rolladensysteme sind mit einem zusätzlichen Insektenschutzrollo kombinierbar.



Alle Rolladensysteme aus dem Hause GÜNTNER sind mit dem CE – Kennzeichen nach DIN EN 13659:2004 ausgezeichnet.

