


# Produktdatenblatt

Stand: 28.02.2019 | 16:02

ART.-NR. 37428

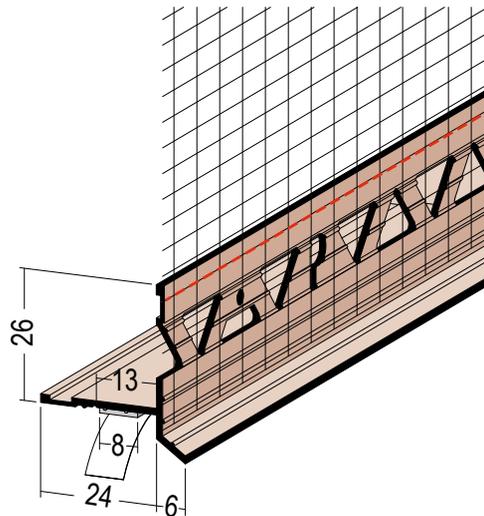

<b>Bezeichnung</b>	Einschubprofil an Rolladen/Raffstorekasten mit Gewebe 6 mm
<b>Beschreibung</b>	Selbstklebende Anschlussprofil aus PVC mit angenähertem, alkalibeständigem, grobmaschigem Glasfasergewebe (7 x 7mm) für Putz und WDVS, zur Herstellung von Anschlüssen an Rolladenkästen mit Tropfkante, mit speziellem Einschubschenkel zur einfachen Montage. Mit Schaumstoffband selbstklebend, geschlossenzellig, zur Klebmontage an der Einfassung der Rolladenkasten-Schürze. Für Wärmedämmungen und Putze ab 6 mm Putzdicke. Durch eine Sollbruchstelle kann der Einschubschenkel bei Bedarf von 24 mm auf 13 mm gekürzt werden.
<b>Sparte</b>	Putz
<b>Produktklasse</b>	AnputzdichtleistenAnschlussausbildung
<b>Produktgruppe</b>	Ab- und Anschlussprofile
<b>Putzdicke</b>	6,0 mm
<b>Werkstoff</b>	Hart-PVC mit Glasfasergewebe
<b>Produktlänge</b>	250 cm
<b>Gewebeabmessungen</b>	100 mm
<b>Produktfarbe</b>	■ 10
<b>Verpackungseinheit</b>	25 STB / 13 KAR

## Anmerkungen / Besonderheiten

Verarbeitung bei Luft- und Bauteiltemperatur von +5° bis +40°C. Bei konventionellen Putzsystemen sollte darauf geachtet werden, dass der Grundputz bis zur Vorderkante gezogen wird.

Bitte beachten Sie die PROTEKTOR-Verarbeitungsrichtlinien und Empfehlungen.  
Einseitiger Gewebeüberstand von 10 cm am Stabende.

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen. Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!

**PROTEKTORWERK**  
Florenz Maisch GmbH & Co. KG  
Postfach 1420, D-76554 Gaggenau  
Viktoriastr. 58, D-76571 Gaggenau


Tel. +49 7225 977 - 0  
Fax +49 7225 9 77 - 111  
info@protektor.com  
www.protektor.com



# Produktdatenblatt

Stand: 07.03.2019 | 02:03

ART.-NR. 37500

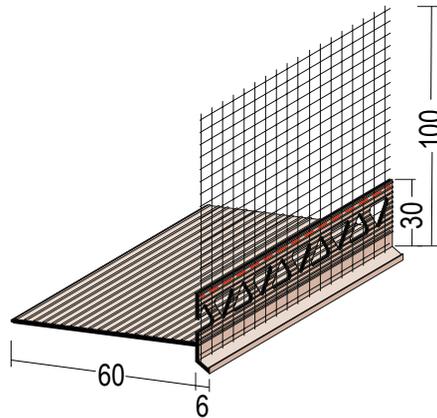

<b>Bezeichnung</b>	Einsteckprofil mit Tropfkante für Wärmedämmung ab 60 mm/6 mm
<b>Beschreibung</b>	Aufsteck-Sockelausbildung aus PVC, für 6 mm Putzdicke, mit Tropfkante. Putzschkel mit angenehmem alkalibeständigen Glasfasergewebestreifen. Der Einschubschenkel mit glatter Untersicht kann durch eine Sollbruchstelle von 60mm auf 40mm gekürzt werden. Auch geeignet zum Einschieben im Sturzbereich bei überdämmten Rollladen- und Raffstore-Kästen.
<b>Sparte</b>	Putz
<b>Produktklasse</b>	Profile für Wärmedämmungen
<b>Produktgruppe</b>	Sockelprofile
<b>Putzdicke</b>	6,0 mm
<b>Werkstoff</b>	Hart-PVC mit Glasfasergewebe
<b>Produktlänge</b>	200 cm
<b>Gewebeabmessungen</b>	100 mm
<b>Produktfarbe</b>	■ 10
<b>Verpackungseinheit</b>	15 STB / 13 KAR

## Anmerkungen / Besonderheiten

Zum Einschieben zwischen Fassaden- und Perimeterdämmung. Einseitiger Gewebeüberstand von 8 cm am Stabende.

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen. Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!

**PROTEKTORWERK**  
Florenz Maisch GmbH & Co. KG  
Postfach 1420, D-76554 Gaggenau  
Viktoriastr. 58, D-76571 Gaggenau


Tel. +49 7225 977-0  
Fax +49 7225 9 77-111  
info@protektor.com  
www.protektor.com



# Produktdatenblatt

Stand: 28.02.2019 | 16:02

ART.-NR. 37946

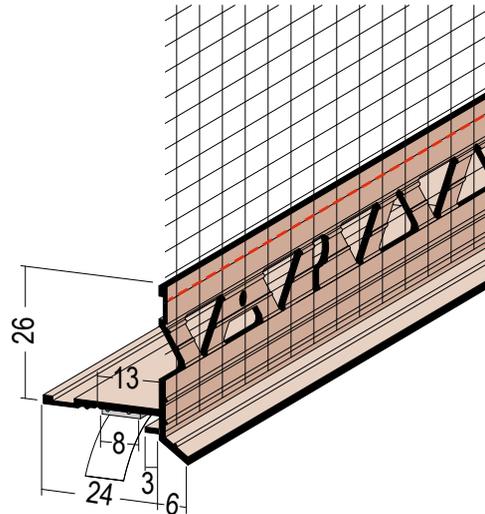

<b>Bezeichnung</b>	Ansteckprofil an Rolladenkästen/Raffstorekästen mit Gewebe 6 mm
<b>Beschreibung</b>	Selbstklebendes Anschlussprofil aus PVC mit angenähertem, alkalibeständigem, grobmaschigem Glasfasergewebe (7x7 mm) für Putz und WDVS, zur Herstellung von Anschlüssen an Rolladenkästen mit Tropfkante. Zum Aufstecken auf die Einfassung der Rolladenkasten-Schürze, zusätzlich mit selbstklebendem Schaumstoffband, geschlossenzellig, zur optionalen Klebmontage bei dünneren Blechen. Für Putze und Wärmedämmungen ab 6 mm Putzdicke. Durch eine Sollbruchstelle kann der Einschubschenkel bei Bedarf von 24 mm auf 13 mm gekürzt werden.
<b>Sparte</b>	Putz
<b>Produktklasse</b>	AnputzdichtleistenAnschlussausbildung
<b>Produktgruppe</b>	Ab- und Anschlussprofile
<b>Putzdicke</b>	6,0 mm
<b>Werkstoff</b>	Hart-PVC mit Glasfasergewebe
<b>Produktlänge</b>	250 cm
<b>Gewebeabmessungen</b>	100 mm
<b>Produktfarbe</b>	■ 10
<b>Verpackungseinheit</b>	25 STB / 13 KAR

## Anmerkungen / Besonderheiten

Verarbeitung bei Luft- und Bauteiltemperatur von +5° bis +40°C. Bei konventionellen Putzsystemen sollte darauf geachtet werden, dass der Grundputz bis zur Vorderkante gezogen wird.

Bitte beachten Sie die PROTEKTOR-Verarbeitungsrichtlinien und Empfehlungen.  
Einseitiger Gewebeüberstand von 8 cm am Stabende.

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuauflage seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen. Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!

**PROTEKTORWERK**  
Florenz Maisch GmbH & Co. KG  
Postfach 1420, D-76554 Gaggenau  
Viktoriastr. 58, D-76571 Gaggenau

Tel. +49 7225 977 - 0  
Fax +49 7225 9 77 - 111  
info@protektor.com  
www.protektor.com

