



VORBAUROLLADEN GV

Für jeden Haustyp der richtige Sicht- und Wärmeschutz.

Günthner GmbH & Co. KG

Primalstraße 3
78628 Rottweil

Telefon: 07 41/266-0
Telefax: 07 41/266-55

info@guenthner.de
www.guenthner.de


ROLLADEN
ROLLADENKASTEN
SONNENSCHUTZ
MARKISEN
KLAPPLADEN
TORE
INSEKTENSCHUTZ
MARKISEN
TERRASSENDÄCHER
CARPORTS




Mit uns können Sie was bewegen



Kastentypen

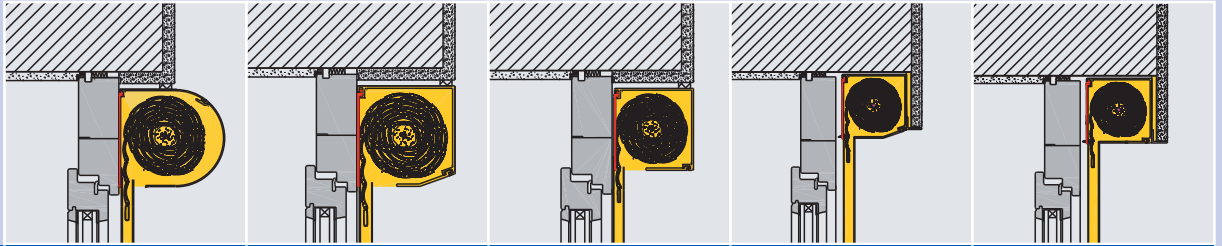

Stranggepresst	GVS-R rund		GVS-S schräg		GVS-G gerade		GVS-PS schräg		GVS-PG gerade	
Rollgeformt	GVR-R rund		GVR-S schräg		GVR-G gerade					
Kastengrößen	Gurt/Kurbel	Motor	Gurt/Kurbel	Motor	Gurt/Kurbel	Motor	Gurt/Kurbel	Motor	Gurt/Kurbel	Motor
10,0 cm	-	-	070 cm	050 cm	070 cm	050 cm	070 cm	050 cm	070 cm	050 cm
12,5 cm	120 cm	100 cm	120 cm	100 cm	120 cm	100 cm	120 cm	100 cm	120 cm	100 cm
13,8 cm	160 cm	140 cm	160 cm	140 cm	160 cm	140 cm	160 cm	140 cm	160 cm	140 cm
15,0 cm	-	-	200 cm	180 cm	200 cm	180 cm	200 cm	180 cm	200 cm	180 cm
16,5 cm	260 cm	240 cm	260 cm	240 cm	260 cm	240 cm	260 cm	240 cm	260 cm	240 cm
18,0 cm	300 cm	280 cm	300 cm	280 cm	300 cm	280 cm	300 cm	280 cm	300 cm	280 cm
20,5 cm	390 cm	370 cm	390 cm	370 cm	390 cm	370 cm	390 cm	370 cm	390 cm	370 cm

Beschreibung

■ Einsatzbereich

Der Vorbaurolladen ist für den Neubau genauso geeignet wie für den nachträglichen Einbau bei einer Renovierung. Vorbaurolladen können unsichtbar in die Fassade integriert werden oder als sichtbar gestalterisches Element eingesetzt werden. Die aussenliegende Revisionsöffnung ermöglicht Servicearbeiten am Rolladen, ohne dass in den Innenräumen Beschädigungen an Wand, Tapeten oder Fliesen entstehen.

■ Kasten und Führungsschienen

Alle Kästen sind aus Aluminium, je nach Ausführung stranggepresst oder rollgeformt.

Die Führungsschienen sind alle aus stranggepresstem Aluminium und sind mit einer geräuschkämmenden Kedereinlage versehen.

■ Rolladenpanzer

Die verschiedenen Rolladenpanzer werden je nach Einsatzzweck und Größe ausgewählt (siehe Übersicht).

PVC 37	ALU 37	DELTA 37	S_ONRO
Schiebepprofil aus PVC	Schiebepprofil aus rollgeformtem Aluminium, mit PU ausgeschäumt	Schiebepprofil aus stranggepresstem Aluminium	Schiebepprofil aus rollgeformten doppelwandigen Aluminium
Deckbreite 37 mm	Deckbreite 37 mm	Deckbreite 37 mm	Deckbreite 13 mm
Fläche max. 3,5 qm	Fläche max. 5,5 qm	Fläche max. 8,5 qm	Fläche max. 6,0 qm
Breite max. 2,0 m	Breite max. 2,8 m	Breite max. 3,5 m	Breite max. 2,4 m

■ Farben

Alle Aluminiumteile (Kasten und Führungsschiene) sind in den Standardfarben weiß, silber oder braun erhältlich. Sonderfarben nach RAL – Farbkarte sind gegen Mehrpreis ebenso möglich. Die verschiedenen Rolladenpanzer sind im Standard in weiß, grau, creme und beige lieferbar, die stranggepressten Aluminiumprofile zusätzlich in Sonderfarben nach RAL.

■ Bedienungsarten

Manuelle Bedienung durch Gurt oder Kurbel möglich. Die fortschrittlichste Bedienungsweise erfolgt durch einen elektrischen Antrieb. In Verbindung mit verschiedenen Steuerungssystemen ist diese Möglichkeit auch die Effektivste, da der temporäre Wärmeschutz von Rolläden dadurch optimal genutzt wird.

■ Sonderausführungen

Vorbaurolläden sind mit einem zusätzlichen Insektenschutzrollo kombinierbar, Beschattungen an schrägen Giebel Fenstern lassen sich durch Vorbaurolläden ebenfalls realisieren.

■ Geprüfte Qualitätsprodukte

Alle Rolladensysteme aus dem Hause GÜNTNER sind mit dem CE-Kennzeichen nach DIN EN 13659:2004 ausgezeichnet.

