TECHNISCHE HIGHLIGHTS Q-SERIE

1 **SCHWINGUNGSFREIER ANSCHLUSS-STUTZEN**

2 **ABWASCHBARER POLYESTER-FILTER**
Der Filter kann unter fließendem Wasser gereinigt werden. Es muss kein neuer Filter nachgekauft werden.
Unser Filter ist für Reinräume geeignet. Es kann auf die Abluft ins Freie verzichtet werden (kein Wärmeverlust).

3 **PULVERBESCHICHTETES STAHLGEHÄUSE**
Der Zentralstaubsauger wird aus Stahl gefertigt, chromatiert und pulverbeschichtet. Alle Bauteile sind geerdet, sodass keine statische Aufladung stattfindet. Anbauteile aus ABS.

4 **NEUE SUPERSCHALLDÄMMUNG**
Neue Materialien und Schwingungsdämpfer sorgen für einen sehr leisen Betrieb.

5 **KOHLEBÜRSTEN**
Nach dem Verschleiß der Kohlebürsten schalten diese automatisch ab. Die Motoren werden nicht beschädigt. Nach Austausch der Kohlebürsten läuft der Zentralstaubsauger wieder viele Jahre.

6 **SANFTANLAUF DER MOTOREN**
Der Sanftanlauf bewirkt, dass die Motoren nicht die volle Stromstärke auf einmal bekommen. Die Motoren werden langsam mit Strom versorgt. Ein geringerer Verschleiß und geringere Vibrationen beim Anlaufen sind die Folge.

NACHLAUF DER MOTOREN
Nach dem Abschalten laufen die Motoren noch ca. 2–3 Sekunden nach. Der Schmutz im Rohrsystem wird entfernt.

7 **GETRENNTE MOTORLUFTKÜHLUNG**
Unabhängig von der Saugluft, wird eine gleichmäßige Kühlung der Motoren gewährleistet. Ein Überhitzen ist ausgeschlossen. Dies erhöht die Lebensdauer der Motoren.

8 **ZYKLONABSCHEIDER**
Durch den Zyklonabscheider wird die belastete Luft an die Außenwand des Gehäuses gedrückt. Der Schmutz wird abgeschieden und fällt in den luftberuhigten Schmutzbehälter. Ein Prallblech verhindert Beschädigungen der Filter.

9 **STAUBFREIE SCHMUTZENTLEERUNG DURCH PATENTIERTEN STAUBBEUTEL**
Es ist das einzige System, das Sie vor dem Schmutz komplett bewahrt. Denn auch bei der Entsorgung des Schmutzes ist jetzt Schluss mit Staubwolken. Bevor Sie den Staubbeutel aus dem Schmutzbehälter nehmen, wird dieser verschlossen.

10 **INTEGRIERTER ABLUFTSCHALLDÄMPFER**
Der neue Abluft-Schalldämpfer ist direkt ans Gehäuse montiert. Das Abluftgeräusch wird minimiert. Die Abluft kann in engste Nischen geleitet werden ohne die Nachbarn zu stören.

11 **KLEMMANSCHLUSS**
Die 12 V-Steuerleitung wird ohne Werkzeug an den Klemmanschluss angeschlossen.

12 **KOHLESTAUBFILTER**
Die Kühlluft der Motoren wird durch diesen Filter rückstandsfrei abgegeben.

13 **NEUER SPANNVERSCHLUSS**
Für einfaches Öffnen und Verschließen des Schmutzbehälters.

14 **EIN-/AUSSCHALTER**
Zum Betrieb der Gerätesteckdose.

15 **GERÄTESTECKDOSE**
Integrierte Saugsteckdose direkt am Zentralstaubsauger.

POWER CONTROL
3-stufig regelbar! Ausgeschaltet, 50 % und 100 % Saugleistung.

ÜBERHITZUNGSSCHUTZ
Integrierter Überhitzungsschutz zum Schutz der Motoren und Elektronik.

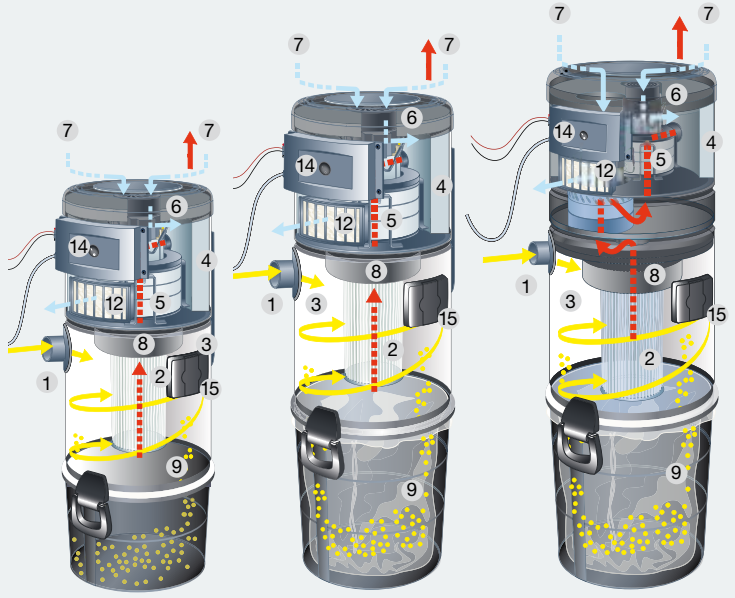

Made in Germany

CE GEPRÜFT UND ZERTIFIZIERT
Jeder Zentralstaubsauger wird einzeln fünf Prüfschritten unterzogen. Sind alle in Ordnung, wird der Zentralstaubsauger freigegeben. Ein Prüfprotokoll liegt jedem Zentralstaubsauger bei.

Für Druckfehler keine Haftung. Alle technischen Daten sind Werksangaben! Technische Änderungen vorbehalten! Alle Preise sind Listenpreise bzw. *inkl. 19 % MwSt.