

Ideal für Fleisch, Fisch, Geflügel und Gemüse

- Leichtes Umschnüren
- Perfekte Bindeergebnisse Ihrer Produkte
- Einfache Portionierung
- Aussehen wie von Hand gemacht
- 1-4 Umschnürungsmöglichkeiten
- Verwendung von Bratenschnur und Gummibratenschnur

Zubehör:

- Bratenschnur und Gummibratenschnur
- natürlich mit FOOD-Certificate!



**Rudolf Schad
GmbH & Co. KG**

Schulstraße 7
36154 Hosenfeld-Germany
Telefon: 0049 66 50 96 21-0
Telefax: 0049 66 50 96 21-98
E-Mail: info@r-schad.de
Internet: www.r-schad.de


Fleischbindesysteme für Handwerk und Industrie



**Rudolf Schad
GmbH & Co. KG**

Schulstraße 7 • 36154 Hosenfeld-Germany
Telefon: 0049 66 50 96 21-0 • Telefax: 0049 66 50 96 21-98
E-Mail: info@r-schad.de • Internet: www.r-schad.de

Die automatische Hähnchen-Verschnürmaschine hält, was sie verspricht: Bis zu vier mal mehr Durchlauf bei gleichzeitiger Kostenreduzierung im Vergleich zu manuellen Bindemethoden. Maschinelles Binden entlastet die Körperhaltung und verhindert Handgelenkerkrankungen. Das FRT-MF Bindesystem hält die Hähnchenschenkel über Kreuz und verleiht dem Brathähnchen ein natürliches, symmetrisches und voluminöses Aussehen.

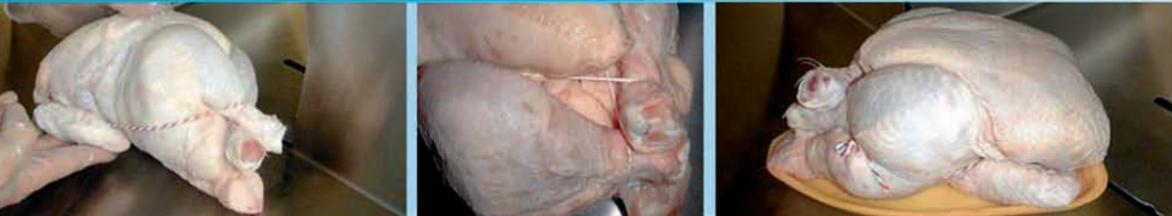

FRT - MF



FRT - M
RUNDTUNNEL


FRT - MF
FLACHTUNNEL

FRT - MF - 400
GROSSTUNNEL

BESONDERE MERKMALE

- Wahlmöglichkeit für 2 Geschwindigkeiten
- SPS-Steuerung mit LED-Anzeigen für Ein- und Ausgänge
- Bis 48 Takte/min.
- Wahlmöglichkeit für 1-, 2-, 3- und 4fach bzw. Kreuz - Umschnürung
- Knoteraggregat für Baumwoll- und Gummibratenschnur
- Großspule minimiert Stillstandzeiten
- Integrierte, herausnehmbare Schmutzwanne verhindert Ablagerungen von Produktresten auf dem Boden

Elektrischer Anschlusswert
230/400 Volt, 3 Phasen
Drehstrom,
1 kW, 50 Hz
Schalldruckpegel
70 dB (A)
Maschinengewicht
165 kg

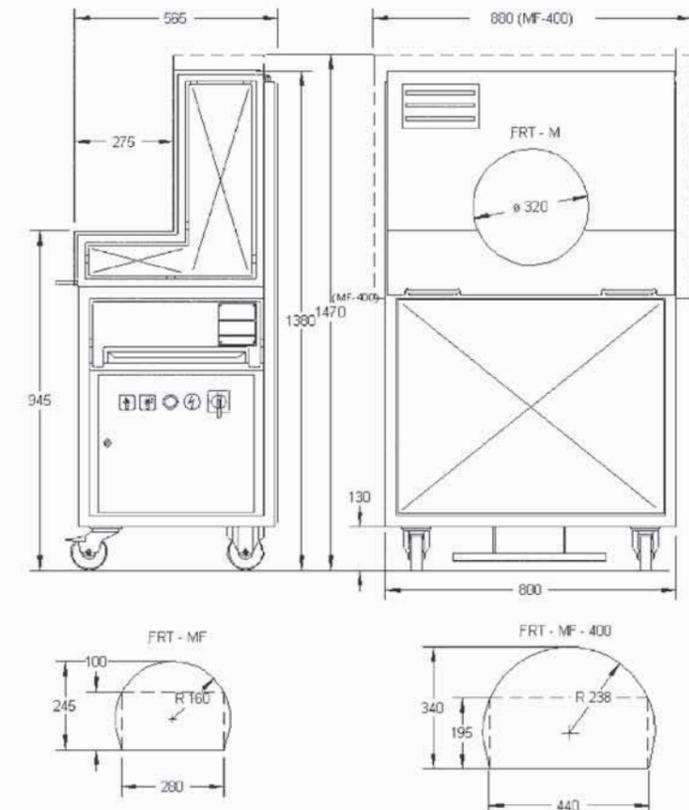

FRT MKII VERSCHNÜRMASCHINEN



Rudolf Schad GmbH & Co. KG

Schulstraße 7 · 36154 Hosenfeld-Germany · www.r-schad.de · info@r-schad.de · T: 0 66 50-9 62 10 F: 0 66 50-96 21 98

Höchste Leistungsausgabe bei maximaler Verfügbarkeit

zeichnen diese Verschnürmaschinen-Baureihe neben den vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten aus.

Durch konsequente Weiterentwicklung stets auf dem neuesten Stand der Technik und geschaffen für

die wachsenden Anforderungen der Fleischverarbeitung.



FRT Baureihe M




FRT - MF HÄHNCHENVERSCHNÜRMASCHINEN

BESONDERE MERKMALE

- Wahlmöglichkeit für 2 Geschwindigkeiten
- SPS-Steuerung mit LED-Anzeigen für Ein- und Ausgänge
- Bis 48 Takte/min.
- Wahlmöglichkeit für 1-, 2-, 3fach und Kreuzumschnürung
- Knoteraggregate für Baumwoll- und Gummibratenschnur
- Großspule minimiert Stillstandzeiten
- Integrierte, herausnehmbare Schmutzwanne verhindert Ablagerungen von Produktresten auf dem Boden

Maschinenleistung
bis 20 Hähnchen p/min
bei Einfachumschnürung
Elektrischer Anschlusswert
230/400 Volt, 3 Phasen
1 kW, 50 Hz
Schalldruckpegel
70 dB (A)
Maschinengewicht
180 kg

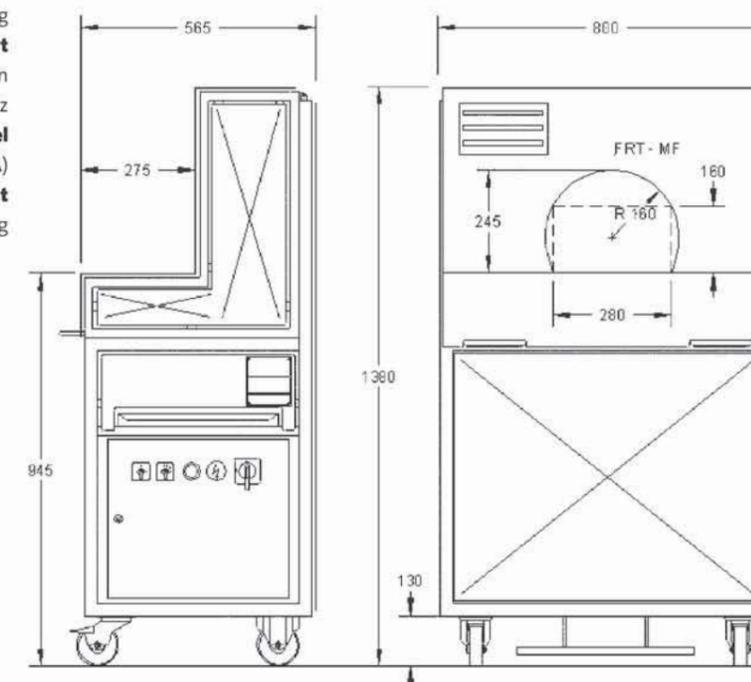

FRT MKII VERSCHNÜRMASCHINEN



Rudolf Schad GmbH & Co. KG

Schulstraße 7 · 36154 Hosenfeld-Germany · www.r-schad.de · info@r-schad.de · T: 0 66 50-9 62 10 F: 0 66 50-96 21 98


Vollautomatisches Verschnüren von Fleischzuschnitten in unterschiedlicher Länge und Stärke. Diese Verschnürmaschine setzt deutliche Zeichen. Dank innovativer Technik werden die sensiblen und anspruchsvollen Branchenanforderungen kompromisslos umgesetzt. Bedienfreundlichkeit wird neu definiert durch den Einsatz progressiver Display-Technologie.



FRT - A - SB / FRT - S - A - SB



FRT MKII VERSCHNÜRMASCHINEN

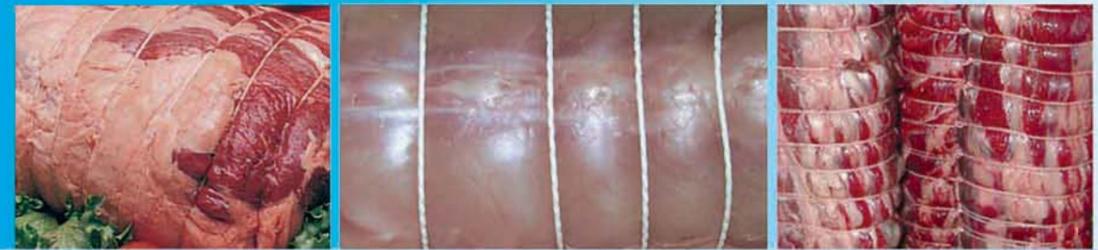


FRS VERSCHNÜRMASCHINE

BESONDERE MERKMALE

- SPS-Steuerung mit LED-Anzeigen für Ein- und Ausgänge
- Elektronische Motoransteuerung – kontaktlos
- Laufruhig
- Bis 37 Takte/min.
- Wahlmöglichkeit für 1-, 2-, 3fach und Kreuzumschnürung
- Edelstahlkonstruktion, leicht zugänglich für Reinigungs- und Wartungsarbeiten

Elektrischer Anschlusswert

230 Volt
Einphasen-Wechselstrom
0,3 kW, 50/60 Hz

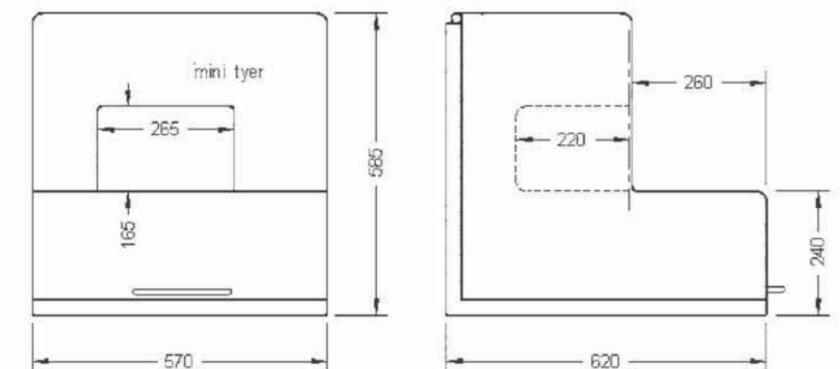

Rudolf Schad GmbH & Co. KG

Schulstraße 7 · 36154 Hosenfeld-Germany · www.r-schad.de · info@r-schad.de · T: 0 66 50-9 62 10 · F: 0 66 50-96 21 98

Speziell für die Fleischtheke entwickelt, ist dieses Tischmodell nicht zuletzt wegen seines ausgezeichneten Preis-/Leistungsverhältnisses für den Einsatz in Fleischerfachgeschäften und Supermarkt-Metzgereien gerade zu prädestiniert.



FRS MINI TYER



FRS MINI TYER



FRT - A - SB / FRT - S - A - SB VERSCHNÜRMASCHINEN


BESONDERE MERKMALE

- Produktzufuhr- und Ausfuhrbänder
- Pneumatische Greifer zum Formen und fixieren der Produkte
- Vertikale seitliche Bänder auf Einlaufband
- Großspule minimiert Stillstandzeiten
- Integrierte, herausnehmbare Schmutzwanne verhindert unkontrollierte Ablagerungen von Produktresten
- Gurtwechsel ohne Werkzeuge
- Lichttaster für Produkterkennung
- Berührungslose Endschalter (Initiatoren)
- Anzeige- und Bediendisplay für
 - Aktuellen Betriebszustand
 - Auswahl aller Betriebsarten
 - Anwahl von Schnurabständen
 - Tages- und Dauerzähleranzeige
 - Signal mit Abschaltfunktion bei Schnurende
 - Definierte Störmeldungen
 - Sprachauswahl
- Auch als Seitenaggregat-Modell für gepökelte, marinierte und massierte Fleischprodukte

Elektrischer Anschlusswert
230/400 Volt
3 Phasen+PE
1,2 kW, 50 Hz

Druckluftbedarf
50 l/min bei 2 bar

Maschinengewicht
340 kg

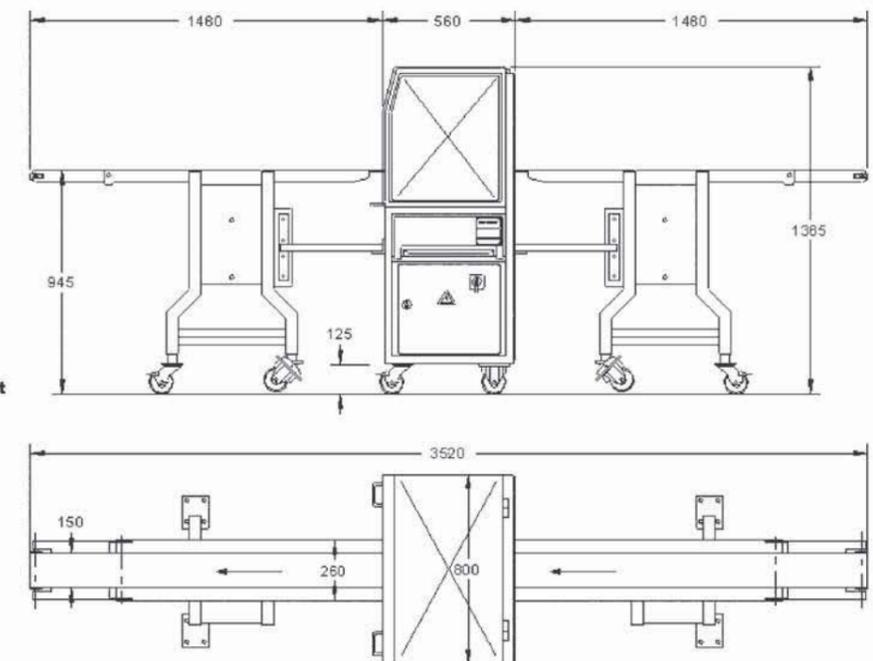

Rudolf Schad GmbH & Co. KG

Schulstraße 7 · 36154 Hosenfeld-Germany · www.r-schad.de · info@r-schad.de · T: 0 66 50-9 62 10 F: 0 66 50-96 21 98

Verschnürmaschine mit Seitenaggregat - konzipiert für gepökelte, marinierte und masierte Fleischprodukte; verhindert Korrosion und Verunreinigung des Knoteraggregates durch Lake, Marinade und Proteine und erlaubt das Binden von Gemüse ohne Beschädigung des Aggregates durch Erde und Sand.



FRT - S VERSCHNÜRmaschine


FRT - S



BESONDERE MERKMALE

- Wahlmöglichkeit für 2 Geschwindigkeiten
- SPS-Steuerung mit LED-Anzeigen für Ein- und Ausgänge
- Bis 48 Takte/min.
- Wahlmöglichkeit für 1-, 2-, 3- und 4fach Umschnürung
- Knoteraggregat für Baumwoll- und Gummibratenschnur
- Großspule minimiert Stillstandzeiten
- Integrierte, herausnehmbare Schmutzwanne verhindert Ablagerungen von Produktresten auf dem Boden

Elektrischer Anschlusswert
230/400 Volt, 3 Phasen
Drehstrom,
1 kW, 50 Hz
Schalldruckpegel
72 dB (A)+/-2
Maschinengewicht
190 kg

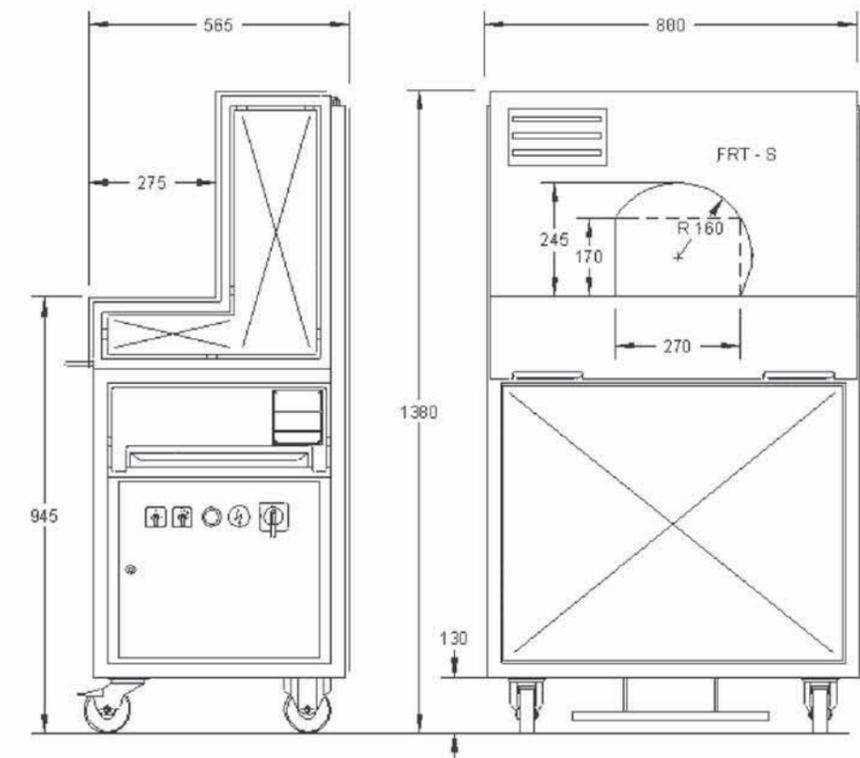

FRT MKII VERSCHNÜRmaschinen



Rudolf Schad GmbH & Co. KG

Schulstraße 7 · 36154 Hosenfeld-Germany · www.r-schad.de · info@r-schad.de · T: 0 66 50-9 62 10 F: 0 66 50-96 21 98