ORGANIC BOARD

DIE DEKORATIVE PLATTE MIT OPTIMIERTEM ROHSTOFFKONZEPT

Neu! Mit biogenem Leim:
OrganicGlue

MADE IN GERMANY

MAKE YOUR VISIONS WORK.

DUROPAL | thermopal

PFLEIDERER

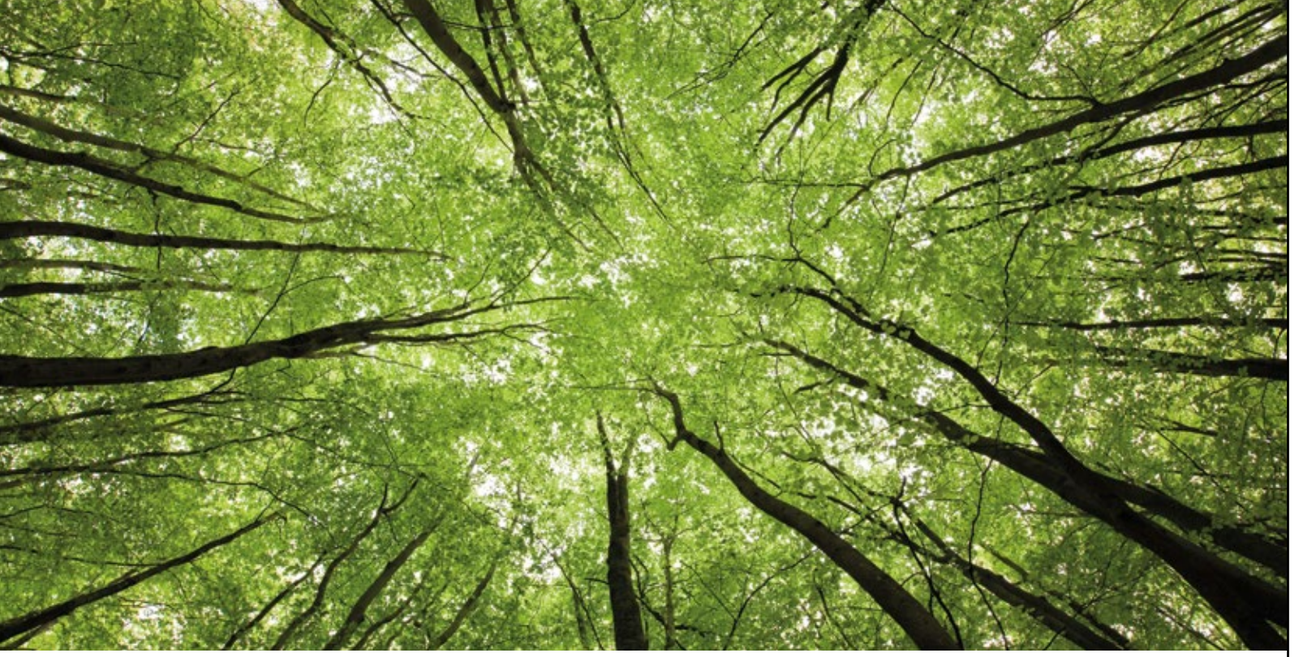

DER ZUKUNFT GEWACHSEN:
ORGANICBOARD SETZT MASSSTÄBE BEIM ERSATZ FOSSILER ROHSTOFFE

Wenn es um Nachhaltigkeit geht, hat Pfleiderer sich ehrgeizige Ziele gesetzt. Mit OrganicBoard P2 bieten wir jetzt eine beidseitig melaminbeschichtete dekorative Platte mit einem einzigartig zukunftsorientierten Rohstoffkonzept. Durch den Einsatz von ca. 50 % OrganicGlue mit biogener Rezeptur kann der Einsatz fossiler Ressourcen bei der Herstellung um über 30 % reduziert werden. Damit trägt OrganicBoard P2 aktiv zum Klimaschutz bei.

Rohstoffkonzept mit Perspektive

OrganicGlue wird aus biogenen Rohstoffen hergestellt, die in anderen Industrien als Kopplungsprodukte entstehen. Das trägt entscheidend zu besserer Nachhaltigkeit bei, spart bis zu 20 m³ Erdgas pro 1 m³ OrganicBoard P2 ein und entkoppelt die Herstellung weitestgehend von der Versorgungslage für Erdgas und Harnstoff.

OrganicBoard im Überblick

- Innovatives, biogenes Leimsystem OrganicGlue
- > 30 % reduzierte fossile Ressourcen
- Ressourcenschonender und nachhaltiger Holzmix mit FSC® (License Code: FSC® C011773) oder PEFC (License Code: PEFC/04-32-0828) auf Anfrage erhältlich
- Kompromisslose Qualität, zuverlässige Verarbeitbarkeit
- Erhältlich in der Dekor- und Strukturvielfalt der EXPRESS-Kollektion

OrganicBoard P2



Anteilig mit biogenem Leim (OrganicGlue) gebundene Holzspanplatte, mit beidseitiger dekorativer Melaminbeschichtung.

ANWENDUNGSGEBIETE

Möbel- und Innenausbau

Korpus- und Frontqualität für den Möbel-, Laden- und Innenausbau.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Dekor- und / oder Strukturvielfalt · Pflegeleicht · Antimikrobiell · Lebensmittelecht · Besonders ökologisch · Besonders emissionsarm

Produktnorm	EN 14322
Trägermaterial	OrganicBoard P2 roh Anteilig mit biogenem Leim (OrganicGlue) gebundene Holzspanplatte Typ P2 gemäß EN 312, geeignet für nicht tragende Zwecke im Trockenbereich.
Brandverhalten	D-s2,d0 gemäß EN 13986 in Abhängigkeit von der Endanwendung (Dicke: ≥ 9 mm / Rohdichte: ≥ 600 kg/m³)
Formaldehydemissionsklasse	E1 E05
Antimikrobielle Wirkung	Oberfläche mit antimikrobieller Wirkung in 24 h für den Innenausbau – Prüfmethodik JIS Z 2801 / ISO 22196
Hinweis	FSC-Zertifizierung oder PEFC-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich.

FORMAT IN MM

Länge	Breite	Dicke
2.655	2.100	16 | 18 | 19 | 22 | 25
5.310	2.100	16 | 18 | 19 | 22 | 25

ZUKUNFT LEBENSWERT GESTALTEN:
NACHHALTIGKEIT BEI PFLEIDERER

Verantwortung für morgen beginnt heute.
Wir bei Pfleiderer wollen dem umweltbewussten „grünen" Werkstoff Holz in vollem Umfang gerecht werden. Daher bieten wir schon seit vielen Jahren ein umfangreiches Sortiment an emissionsarmen und umweltgerechten Produkten. Nachhaltigkeit – ökologisch, sozial und ökonomisch – sowie ein schonender Umgang mit natürlichen Ressourcen sind unverrückbare Pfeiler unserer Firmenphilosophie.

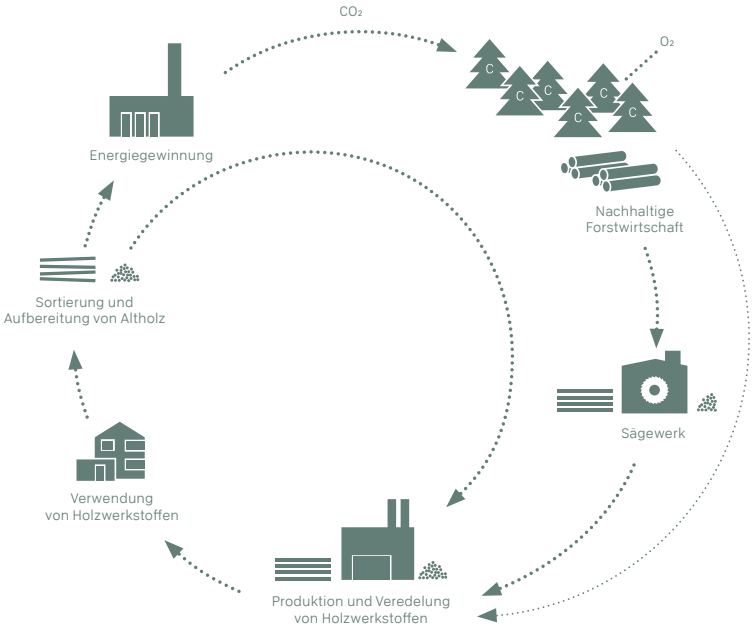

Durch die mehrstufige Holznutzung (sog. Kaskadennutzung), Holzrecycling und den Einsatz von Durchforstungs- und Industrierestholz für qualitativ hochwertige Werkstoffe mit langer Nutzungsdauer schont Pfleiderer wertvolle Ressourcen und trägt aktiv zur Reduktion von Kohlenstoffemissionen, Luft-, Wasser- und Bodenverschmutzungen sowie zur Reduktion des Energieverbrauchs bei. Den Holzmix steuern wir dabei je nach Produkt ganz individuell, um qualitative Anforderungen und Ressourcenschonung perfekt ins Gleichgewicht zu bringen.

PEFC
PEFC/04-32-0828
Förderung nachhaltiger Waldwirtschaft
www.pefc.de

FSC
www.fsc.org
FSC® C011773
Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

Pfleiderer Deutschland GmbH · Ingolstädter Straße 51 · 92318 Neumarkt · Deutschland
Tel.: +49 (0) 91 81 / 28 480 · Fax: +49 (0) 91 81 / 28 482 · info@pfleiderer.com · www.pfleiderer.com

Pfleiderer Suisse AG · Neue Jonastrasse 60 · 8640 Rapperswil SG · Schweiz
Tel.: +41 (0) 44 307 55 55 · Fax: +41 (0) 44 307 55 66 · www.pfleiderer.com

3 · 09/2023 · 34865372 · Schutzgebühr: 2,00 EUR · Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Drucktechnisch bedingte farbliche Abweichungen sind möglich.