




off.mecc. PAOLO ASTORI
Via xx settembre 100
28041 ARONA - ITALIA



PDS10
PDS11

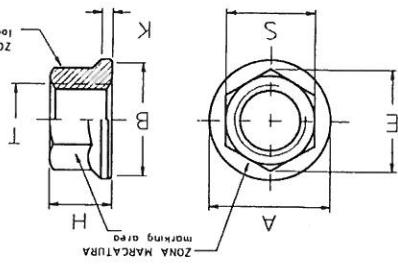

dimensioni in mm. dimensions in mm.

codice	dimensioni	filettatura	T	A	B	E	H	K	S	massa
code	dimensions	thread		max.	min.	min.	max.	min.		kg x 1000 pezzi
06	.1380-32UNJC-3B			6,2	5,8	5,3	3,6	0,8	4,8	0,3
08	.1640-32UNJC-3B			7,4	7,0	6,2	4,3	0,9	5,6	0,5
3	.1900-32UNJF-3B			8,4	7,8	7,0	4,8	0,9	6,4	0,82
4	.2500-28UNJF-3B			10,7	10,0	8,8	5,6	1,1	8,0	1,4
5	.3125-24UNJF-3B			13,2	12,5	10,7	6,8	1,3	9,6	2,5
6	.3750-24UNJF-3B			15,8	15,0	12,5	7,2	1,5	11,2	3,45
7	.4375-20UNJF-3B			18,3	17,5	14,3	8,4	1,8	12,8	5,7
8	.5000-20UNJF-3B			20,8	20,0	16,1	12,2	2,0	14,4	9,4

codice materiali	material	finish	durezza HR _C	classe resistenza	classe temperatura
PDS10L	W1.7220.4 acciaio-steel	cadmaturo + Mos ₂ cadmium plating + Mos ₂	43 max.	1100 MPa	235°C
PDS10C	35CrMo4 cadmaturo	cadmium plating			235°C
PDS11X	passivazione	passivazione			425°C
PDS11L	lega A286 W1.4944.4	passivazione + Mos ₂	27-37		315°C
PDS11A	argentera silver plating				425°C

FILETTO: profilo in accordo con MIL-S-8879, I, II, 3B.
 MARCATURA: simbolo del costruttore.
 NORMA di costruzione e controllo: MIL-N-25027 salvo classe di resistenza.
 Altre informazioni tecniche nella sezione "Materiali e finiture".
 DESIGNAZIONE ASTORI: codice materiali-codice dimensionali.
 Esempio: PDS10C-05 indica un dado a disegno PDS10, in acciaio cadmaturo, filettatura 5/16 UNJF-3B.
 VARIAZIONI: per dati con filettatura sinistra aggiungere S al codice dimensionali.

Riferimenti
 MS21042
 MS21043
 NAS1291
 DADO AUTOFRENANTE, ESAGONO
 RIDOTTO, FILETTO IN POLLICI
 PDS10
 PDS11

THREAD: profile according to MIL-S-8879, tolerance 3B.
 MARKING: manufacturer symbol
 PROCUREMENTS specification: MIL-N-25027 but for strength class.
 More technical informations in "Materials and Finishes" section.
 ASTORI CALL OUT: materials code-dimensions code.
 Example: PDS10C-05 designates a nut according to PDS10 drawing, in steel, cadmium plated, with 5/16 UNJF-3B thread.
 VARIATIONS: to indicate left threaded nuts put an S after the dimensions code.