




PAOLO ASTORI

PAOLO ASTORI s.r.l.
via Mirabella 9-MAGGIATE SUP.
I 28013-GATTICO (NO)

FR711

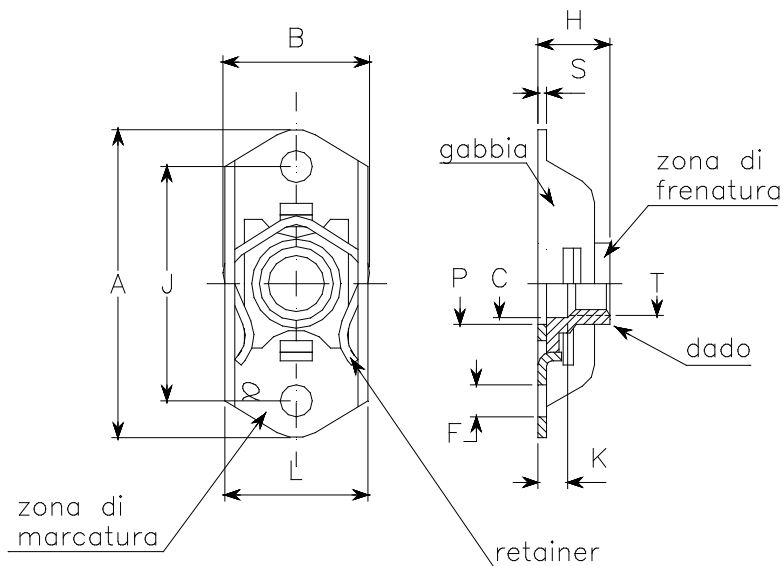

codice del complessivo	filettatura T	toll.	A max.	B max.	C min.	F 0 +0,2	J ±0,05	H max.	K min.	L max.	P min.	S ±0,1	massa kg x 1000 pezzi
FR711-05	MJ5 x 0,8	4H-6H	25,2	11,7	5,1	2,5	19,00	7,2	2,0	11,5	6,5	0,8	3,4
FR711-06	MJ6 x 1	4H-5H	29,2	14,6	6,1	3,3	22,00	8,2	2,0	14,1	7,5	0,2	4,9
FR711-08	MJ8 x 1,25	4H-5H	29,2	18,5	8,2	3,0	22,00	9,9	2,0	16,5	9,5	1,0	7,8
FR711-08F	MJ8 x 1	4H-5H	29,2	18,5	8,2	3,0	22,00	9,9	2,0	16,5	9,5	1,0	7,8

componenti	codici componenti	materiale	finitura	durezza HR _C	classe resistenza	classe temperatura
dado	FR711N-05 FR711N-06 FR711N-08 FR711N-08F	W1.4944.4	passivazione+lubrificante solido per MIL-L-46010 + punto verde	28-36	1100 MPa	315°C
gabbia	FR711B-05 FR711B-06 FR711B-08 FR711B-08F	W1.4944.4	passivazione			
retainer	FR711R-05 FR711R-06 FR711R-08 FR711R-08F	VEDI NAS1795				

FLOTTAGGIO : mm 0,75-1 radialmente dal centro; verticale < 0,4 mm.

FILETTO : per ISO 5855 prima della frenatura;

MARCATURA : simbolo α del costruttore.

NORMA di costruzione e controllo: LN65016

**OLIVETTA AUTOFRENANTE, FLOTTANTE
2 ALETTE, DADO INTERCAMBIABILE, CRES,
LUBRIFICATA**

FR711