


# Aufmaß / Bestellung

Anlagen an rechteckige Fenster

## rechteckige Fenster


### MONTAGE IM FENSTERFALZ

Messen Sie an mehreren Punkten das Maß **B** (Breite) wegen evtl. Fenstermaßtoleranzen.

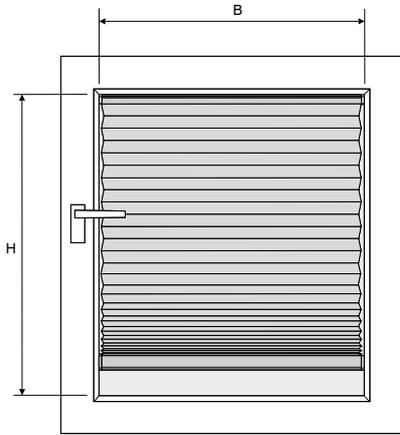


### RAHMENTYPEN




gerader Falz

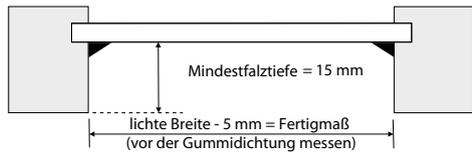

schräger Falz

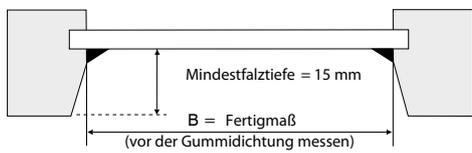

### MONTAGE MIT KLEMMTRÄGER „EASY-LINE“

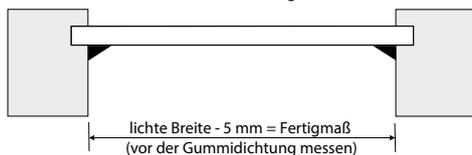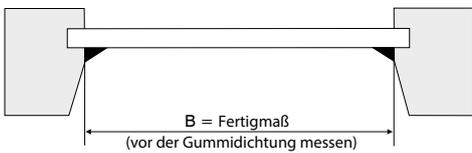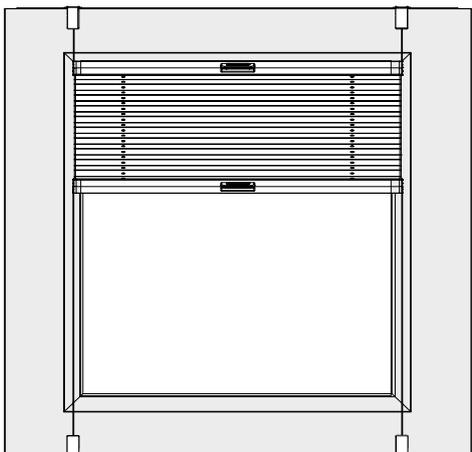


### MONTAGE AUF DEM FENSTERFLÜGEL

**Achten Sie bitte auf vorstehende Beschläge.**

Maß **B** (Breite)

Maß **H** (Höhe)

sind die lichten Maße des Fensters zuzüglich des gewünschten Überstand **X** (bitte angeben).


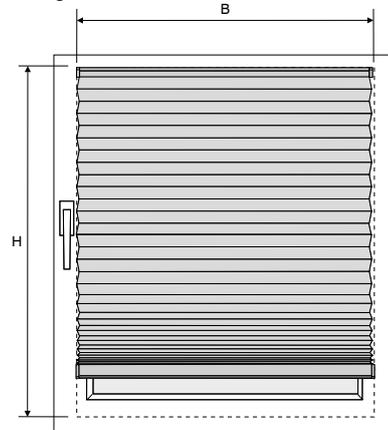


Bei der Montage mit Klemmträgern ist das Bestellmaß **H** (Höhe) die Höhe des Fensterflügels.

### ÜBERSTAND X = GEWÜNSCHTER ÜBERSTAND

**Achten Sie bitte auf vorstehende Beschläge.**

Bei der Montage mit Winkeln muss der Überstand **X** mind. 2 cm betragen.

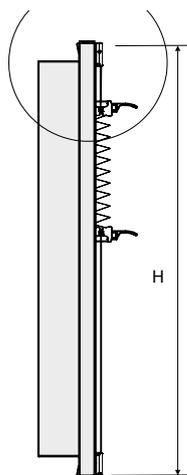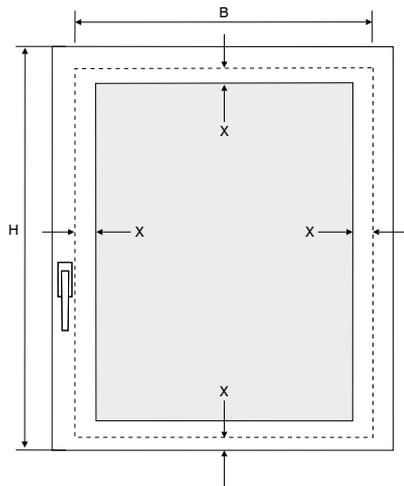

Das Bestellmaß **H** (Höhe) ist die Höhe des Fensterflügels.

