

## Aufsatzelemente SAE einputzbar

von unten revidierbar

Wahlweise integrierter Insektenoder Sonnenschutz Rolladenpanzer wahlweise aus PVC 7/37, doppelwandig FCKW-frei ausgeschäumtem Aluminium C 7/37, stranggepreßtem Aluminium ER 37 oder einwandigem Dampfalu A9.

Die Dämmung entspricht den Richtlinien nach der neuen EnEv.

Wahlweise in den Kastengrößen 170 x 230mm oder 210 x 230mm

Durch die leicht zu öffnenden Revisionsblenden ist das Gunkel Aufsatzelement jederzeit von unten zugänglich.

Durch die spezielle Klebetechnick sind unsere Aufsatzelemente gleichermaßen für Holz, Kunststoff oder Aluminium-Fenster geeignet.


Die Führungsschienen sind aus PVC oder stranggepreßtem Aluminium, in Ausführung und Farbe der Außenblende angepaßt.

Beidseitig eingezogene Bürsten bzw. Neopreneinlagen sorgen für einen geräuscharmen Lauf der Rolladenpanzer. Klappergeräusche werden somit weitgehendst vermieden.

In allen Gunkel- Aufsatzelementen ist eine automatische Verriegelung über Sicherheitsfedern eingebaut. Dadurch wird ein einfaches Hochschieben des Rolladenpanzers von außen vermieden

## TOP MINI 210 SAE

Revision von Unten

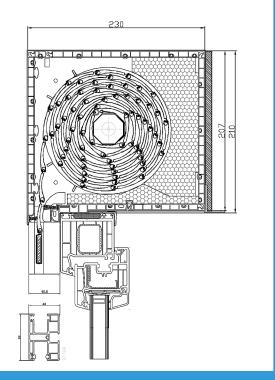

Die Bedienung der Gunkel-Aufsatzelemente erfolgt wahlweise über Gurtzug, Kurbel- oder Elektroantrieb.

Der Insektenschutz wird per Hand nach unten gezogen.

Die Bedienung des Sonnenschutzes erfolgt generell über Elektroantrieb.