





PAOLO ASTORI s.r.l.
via Mirabella 9-MAGGIATE SUP.
I 28013-GATTICO (NO)



O260
O261

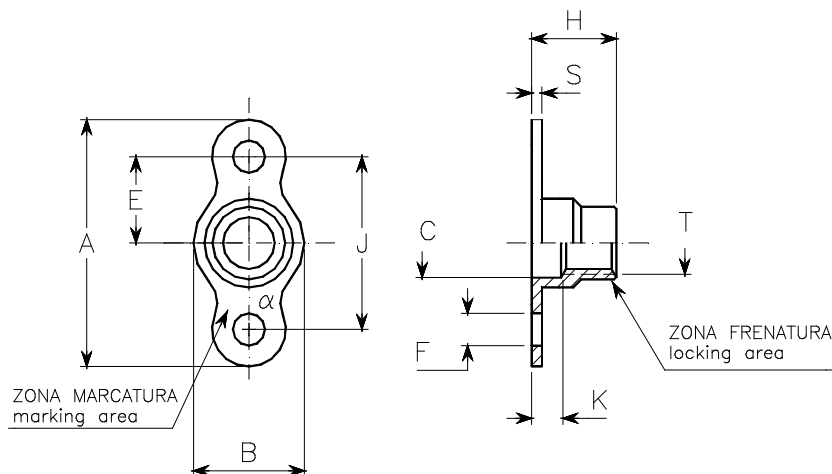

dimensioni in mm. dimensions in mm.

codice dimensioni dimensions code	filettatura thread T	tolleranza tolerance	A max.	B max	C min.	E ±0,1	F 0 +0,2	H max.	K min.	J ±0,05	S max.	massa (kg x 1000) mass (kg x 1000)
04	M4 x 0,7	4H6H	17,2	8	4,4	6,0	2,5	5,8	2,2	12,00	0,9	1,21
05	M5 x 0,8	4H6H	19,2	9	5,5	7,0	2,5	6,9	2,4	14,00	1,0	1,51
06	M6 x 1	4H5H	22,2	10	6,5	8,0	2,5	8,1	2,7	16,00	1,15	2,21

cod. materiali material code	materiale material	finitura finish	durezza HR _C hardness HR _C	classe resistenza strenght class	classe temperatura temperature class
O260L	W1.7214.4 acciaio-steel	cadmiatura+MoS ₂ cadmium plating+MoS ₂	43 max.	900 MPa	235°C
O260C	25CrMo4	cadmiatura cadmium plating			235°C
O261X	W1.4944.4 lega A286 A286 alloy	passivazione passivation	27 min.		425°C
O261L		passivazione+MoS ₂ + puntino verde passivation+MoS ₂ + green dot			315°C
O261A		argentatura silver plating			425°C

FILETTO: profilo ISO 68.
MARCATURA: simbolo α del costruttore.
NORMA di costruzione e controllo: LN65016.

THREAD: according to ISO 68
MARKING: manufacturer symbol α
PROCUREMENTS specification: LN65016.

DESIGNAZIONE ASTORI: codice materiali-codice dimensioni.
Esempio: O260C-05 indica una olivetta a disegno O260, in acciaio cadmiato, filettatura M5

ASTORI CALL OUT: materials code-dimensions code.
Example: O260C-05 designates a plate nut according to O260 drawing, in steel, cadmium plated, with M5 thread.

Reference L22591 LN29983 LN29991	OLIVETTA AUTOFRENANTE 2 ALETTE, FISSA, MINIATURA ANCHOR NUT, SELF-LOCKING 2 LUGS, FIXED, MINIATURE, METRIC THREAD	O260 O261
--	--	----------------------------